

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 370 ul. Umińskiego 11
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2012

Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.01.2012

INWESTOR :
INSPEKTOR
Władysław Jarmontowicz
Data zatwierdzenia: 3388-


Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45421100-5	Wymiana okien			
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.36*1.99*13	m ² m ²	61.05	
					RAZEM	61.05
2	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.36*0.25*13	m ² m ²	7.67	
					RAZEM	7.67
3	B.02.01 d.1 .00	KNNR 7 0701-05	Okna z min. trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW , szkło typu termofloat o pow. powyżej 2,0 m2 z montażem kałownika przy parapecie wewn. U i R-U wg. opisu przy rys. 2.36*1.99*13	m ² m ²	61.05	
					RAZEM	61.05
4	B.04.03 d.1 .00	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 2.36*0.20*13	m ² m ²	6.14	
					RAZEM	6.14
5	B.03.01 d.1 .00	KNNR 2 0504-01 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej białej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 2.36*0.25*13	m ² m ²	7.67	
					RAZEM	7.67
6	B.04.01 d.1 .00	KNR 4-01 0708-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.99*2+2.36)*13	m m	82.42	
					RAZEM	82.42
7	B.04.02 d.1 .00	KNR 4-01 0708-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.99*2+2.36)*13	m m	82.42	
					RAZEM	82.42
8	B.05.01 d.1 .01	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów (ościeży) farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 82.42*0.30	m ² m ²	24.73	
					RAZEM	24.73
9	B.05.01 d.1 .02.00	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych ościeży farbą akrylowa z przygotowaniem powierzchni 82.42*0.20	m ² m ²	16.48	
					RAZEM	16.48
10	B.05.01 d.1 .03	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 6	szt. szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
11	B.05.02 d.1 .00	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie mebli i podłóg korytarza folią - jednorazowe użycie folii 3.00*10*3.00	m ² m ²	90.00	
					RAZEM	90.00
12	B.05.04 d.1 .00	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 61.05	m ² m ²	61.05	
					RAZEM	61.05
13	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 61.05*0.07+7.67*0.01	m ³ m ³	4.35	
					RAZEM	4.35
14	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km do 25 km Krotność = 24 61.05*0.07+7.67*0.01	m ³ m ³	4.35	
					RAZEM	4.35
15	B.01.03 d.1 .00	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 4.35	m ³ m ³	4.35	
					RAZEM	4.35

P 370 Umińskiego 11 - Wymiana okien

(wymiaru sprawdzić w naturze)

Korytarz $4,70 \text{ m}^2$

1:20

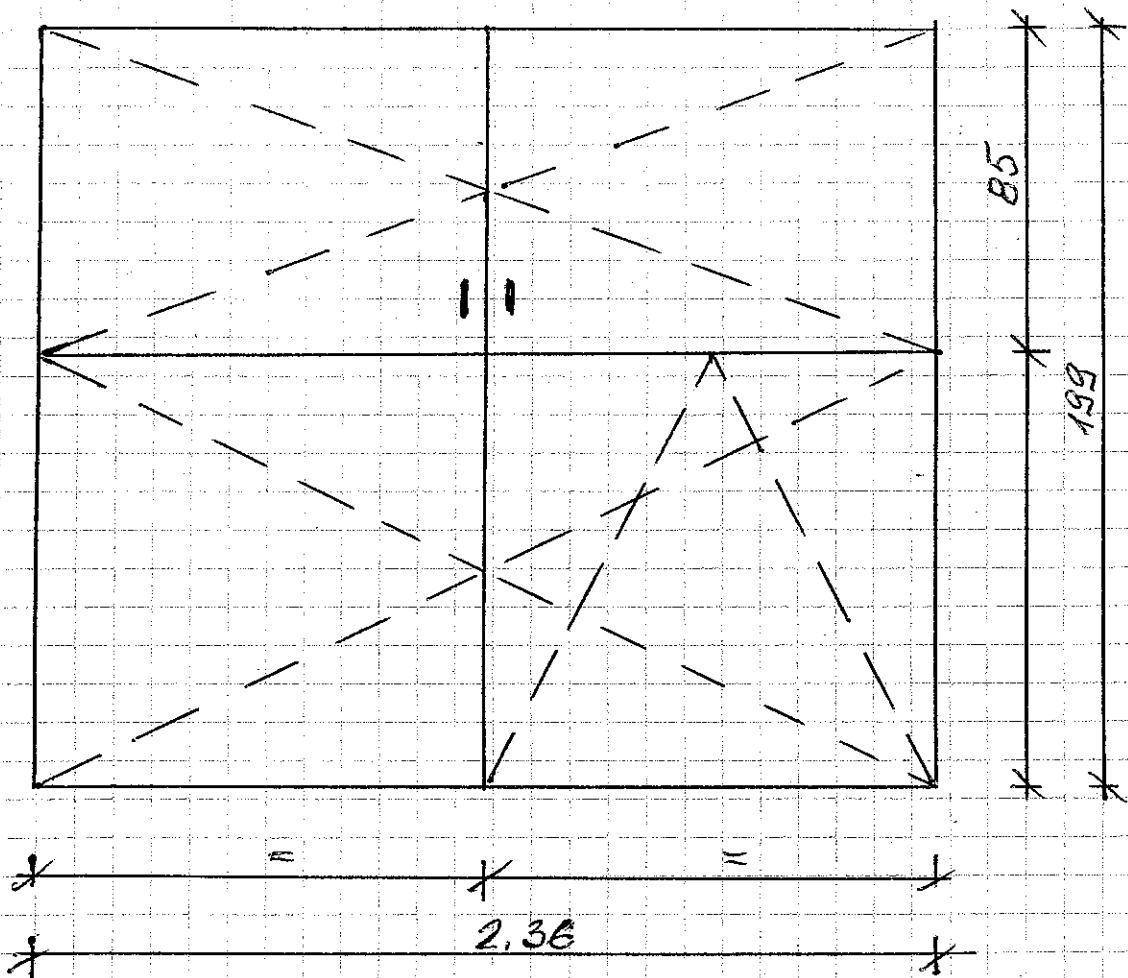

Szt. 13. Klamki opuszczone w skrzynkach
głównych.