

## PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA PODŁÓG I DRZWI  
: GIMNAZJUM NR 20 WARSZAWA UL AFRYKAŃSKA 11  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
:  
:

: MARIUSZ CZYŻ  
: 12.02.2013

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 14.02.2013

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2013

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż

-2741-

Lp.	Nr spec techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płytek PCW z listwami i cokołami 411.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
2		KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 23.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
3	B.01.0 1.00.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z usunięciem warsw kleju 411.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
4	B.02.0 1.02.	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 72	miejsc miejsc	 72.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
5		KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 180	m m	 180.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
6		KNR 2-02 1102-04	Dylatacje podłóży- listwa metalowa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych 46	m m	 46.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
7	B.02.0 1.04.	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po zerwanych cokołach 424	m m	 424.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>
8		NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" dwukrotnie - powierzchnie poziome 411.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
9	B.02.0 1.01.	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 411.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
10	B.02.0 1.01.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm do 10 mm Krotność = 5 411.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
11	B.02.0 2.03.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 16.0	m m	 16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	B.02.0 2.01.	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej gr 2 mm i grubości warstwy użytkowej minimum 0.7 mm nie gorsze niż typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinięciem na ścianę 10 cm jako cokół 474.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 474.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>474.400</b>
13	B.02.0 2.01.	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 474.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 474.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>474.400</b>
14	B.02.0 2.04.	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 424	m m	 424.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>
15	B.02.0 1.02.	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem-uszczelnienie cokołów 424	m m	 424.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>

Lp.	Nr spec techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych naświetli okiennych zespolonych 0.90x2.40 m z PCW szt. 3 6.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
17		KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych 1.40x2.00 m szt.4 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
18		KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.90x2.00 m typu PORTA-AGAT z ościeżnicami metalowymi na trzech zawiasach, płyta wiórowa pełna lub otworowa, klamka wyokrąglona typuEDEL 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
19		KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi antywłamaniowych z atestem(sala komputerowa) 0.90x2.00 m szt 2 z dwoma zamkami 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
20		własny wy-cena włas-na	Wynoszenie i wstawienie po remoncie sprzętu i wyposażenia sal (50 roboczogodzin) 1	kpl kpl	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia folią 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
22	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu spryzmowanego samochodu-mi skrzyniowymi na odległość do 1 km 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu spryzmowanego samochodu-mi skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
-2741-

**PRZEDMIAR**  
**JEDNOSTKOWY**

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA PODŁÓG I DRZWI WGIMNAZJUM NR 20  
: UL. AFRYKAŃSKA 11 WARSZAWA  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ  
: 14.02.2013

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw. 2009

**NARZUTY**

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] .....

% R, S

Zysk [Z] .....

% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.02.2013




Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
2741-

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNNR 3 0805-01	Wymiana posadzek z płytek PCW na wykładzinę rulonową bez warstwy izolacyjnej typu Szmaragd grub. 2 mm warstwy użytkowej 0.7 mm dwukolorowe wraz z robotami towarzyszącymi tj: zerwanie płytek pcw, miejscowe naprawy podłoża posadzkowych, warstwy wyrównawcze samopoziomujące, zgrzewanie wykładzin, wywinięcie wykładzin na ścianę jako cokół, wywiezienie materiałów z demontażu. 1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych typu PORTA-AGAT wzmocnionych z ościeżnicami metalowymi z trzema zawiasami z płyty wiórowej pełne z klamką wyokrągloną typu EDEL wraz z robotami towarzyszącymi tj: uzupełnienie i malowanie tynków ościeży, naprawy pod po wymianie drzwi przy progach i ościeżach, wywiezienie materiałów z demontażu na 25 km. 1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

# GIMNAZJUM NR 20 WYMIANA STOLARKI

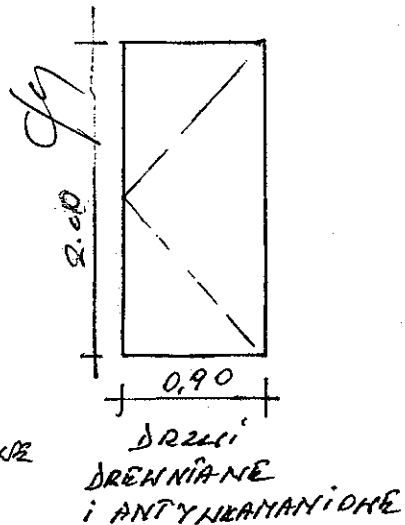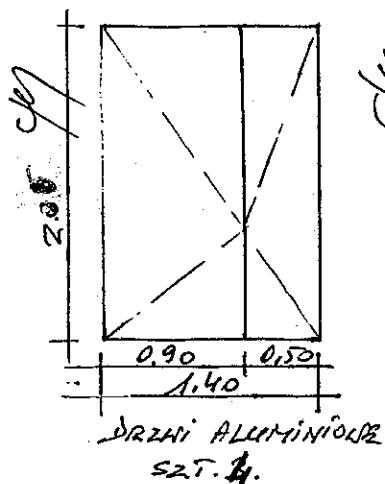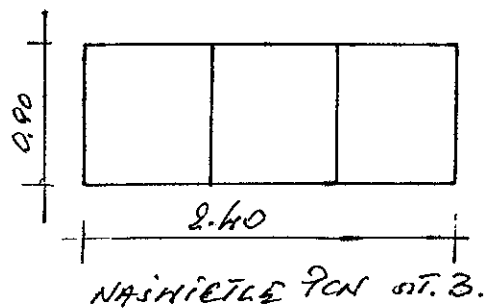

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
-2741-

[illegible]

