ŚLUSARKA ALUMINIOWA	FASADA SZKLANA FS4	FASADA SZKLANA FS5	FASADA SZKLANA FS6
SCHEMAT	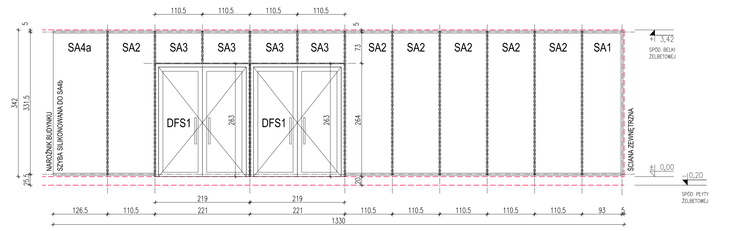	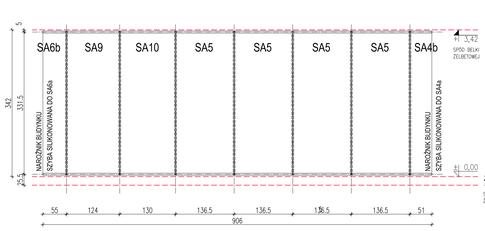	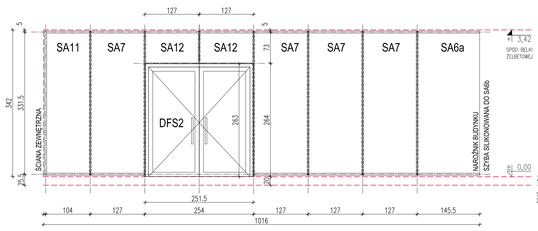
SYMBOL - WYMIAR / S x H cm /	SA1 - 93 x 331,5 - 1 szt. SA2 - 110,5 x 331,5 - 6 szt. SA3 - 110,5 x 73 - 4 szt. SA4a - 126,5 x 331,5 - 1 szt. DFS1 - 219 x 263 - 2 szt. POWIERZCHNIA FASADY - 44,67 m²	SA4b - 51 x 331,5 - 1 szt. SA5 - 136,5 x 331,5 - 4 szt. SA6b - 55 x 331,5 - 1 szt. SA9 - 124 x 331,5 - 1 szt. SA10 - 130 x 331,5 - 1 szt. POWIERZCHNIA FASADY - 30,49 m²	SA6a - 145,5 x 331,5 - 1 szt. SA7 - 127 x 331,5 - 4 szt. SA11 - 104 x 331,5 - 1 szt. SA12 - 127 x 73 - 2 szt. DFS2 - 251,5 x 263 - 1 szt. POWIERZCHNIA FASADY - 34,10 m²
LOKALIZACJA	PAWILON "B" - elewacja A - A / południowo - wschodnia / Sciana w osi B, pomiędzy osiami 10 - 13	PAWILON "B" - elewacja F - F / południowo - zachodnia / Sciana w osi 10, pomiędzy osiami A - B	PAWILON "B" - elewacja C - C / północno - zachodnia / Sciana w osi A, pomiędzy osiami 10 - 12
UWAGI	Fasada szklana w systemie słupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub równoważny: - kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory należy zatwierdzić do akceptacji próbki przez projektanta, - styki pionowe międzyszybowe silikonowane, - okucia wg standardu producenta - stalowe, - listwy dociskowe poziome i pionowe w kształcie ceownika po obwodzie fasady, - szklenie szkłem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym, UWAGA : * wymiary podano w cm w osiach słupków i rygli, * przed rozpoczęciem prac budowlanych i dokonaniem zamówień wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, * wykonawca zobowiązany jest dobrać: grubość szkła oraz wielkość i miejsca wzmocnień profili konstrukcyjnych stałą po wykonaniu stosownych obliczeń.	Fasada szklana w systemie słupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub równoważny: - kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory należy zatwierdzić do akceptacji próbki przez projektanta, - styki pionowe międzyszybowe silikonowane, - okucia wg standardu producenta - stalowe, - listwy dociskowe poziome i pionowe w kształcie ceownika po obwodzie fasady, - szklenie szkłem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym, UWAGA : * wymiary podano w cm w osiach słupków i rygli, * przed rozpoczęciem prac budowlanych i dokonaniem zamówień wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, * wykonawca zobowiązany jest dobrać: grubość szkła oraz wielkość i miejsca wzmocnień profili konstrukcyjnych stałą po wykonaniu stosownych obliczeń.	Fasada szklana w systemie słupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub równoważny: - kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory należy zatwierdzić do akceptacji próbki przez projektanta, - styki pionowe międzyszybowe silikonowane, - okucia wg standardu producenta - stalowe, - listwy dociskowe poziome i pionowe w kształcie ceownika po obwodzie fasady, - szklenie szkłem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym, UWAGA : * wymiary podano w cm w osiach słupków i rygli, * przed rozpoczęciem prac budowlanych i dokonaniem zamówień wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, * wykonawca zobowiązany jest dobrać: grubość szkła oraz wielkość i miejsca wzmocnień profili konstrukcyjnych stałą po wykonaniu stosownych obliczeń.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE. A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
3. DETALE ŁĄCZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
5. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB RÓWNOWAŻNE, POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
6. KOLORYSTYKĘ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM PRAC NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
KOLORYSTYKA WNĘTRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE AUTORSKIM.
7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
8. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY I RYSUNKI DETALI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
9. DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
10. SŁUPY STALOWE HEB 200 SĄ USYTUOWANE NA ŚRODKU TRZPIENI II STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
11. WSZYSTKIE RZĘDNE DŹWIGARÓW , SZCZEGÓŁY ICH MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAŃ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
12. WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAĆ JAKO SZLIFOWANE.
13. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE I IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGŁASZAĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
14. OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH WYMUROWAĆ PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU STOLARKI DRZWIOWEJ.
15. KANAŁY NAWIEWNE TYPU "Z" WYMUROWAĆ WG RYSUNKÓW DETALI I ZESTAWIENIA WARSTW.
16. DLA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ (otwór/ud 20X20 cm) UMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH INSTALACJI HYDRAULICZNYCH.
17. WSZYSTKIE NARÓŻA ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 1,50 M POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.
18. GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAĆ NA LINII ŁĄCZĄCEJ WEWNĘTRZNE LICA SŁUPÓW HEB 200 W ROZSTAWIE OSIOWYM POMIĘDZY NIMI.
19. WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE USYTUOWAĆ W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTÓW NA OSIACH WEJŚĆ.
20. W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZONYCH ŚCIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI OTWORZYĆ 15cm PONIŻEJ POZIOMU SUFITU.
21. USYTUOWANIE ELEMENTÓW TERENOWYCH NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OŚWIETLENIE , FONTANNA ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
22. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
23. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.

± 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

Czuba Latoszek Sp. z o.o.
00-410 Warszawa, ul. Siele1805, tel/fax+ 022 633 73 85
archbeb@czubalatoszek.pl

PROJEKT OPRACOWANY:

PROJEKT DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ
I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

Działka nr ew.-działka 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obręb 3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr Inż. arch. Anna Lubońska	Wa - 4509	
mgr Inż. arch. Piotr Czuba		
mgr Inż. arch. Maciej Latoszek		
tech. arch. Wiktoria Wyżkiewicz		
mgr Inż. arch. Urszula Konowrocka		
mgr Inż. arch. Michał Kot		
mgr Inż. arch. Katarzyna Tyfman		

TYTUŁ RYSUNKU

WYKAZ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ
PAWILON "B"

DATA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
17 czerwca 2014	1:50

NR RYSUNKU

14.01.PW.A.IV.03

Prawa autorskie: Kopiowanie tego rysunku za wiedzą/bez Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Kopiowanie tego rysunku, przekazywanie osobom trzecim, w całości lub w części, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z o.o. (Dz. U. w 24 poz. 83 z dn. 24.02.1994 r.).