


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Węzeł ciepły ul. Grochowska 346_348 - SZKOŁA / Wyniki jednoarkuszowe

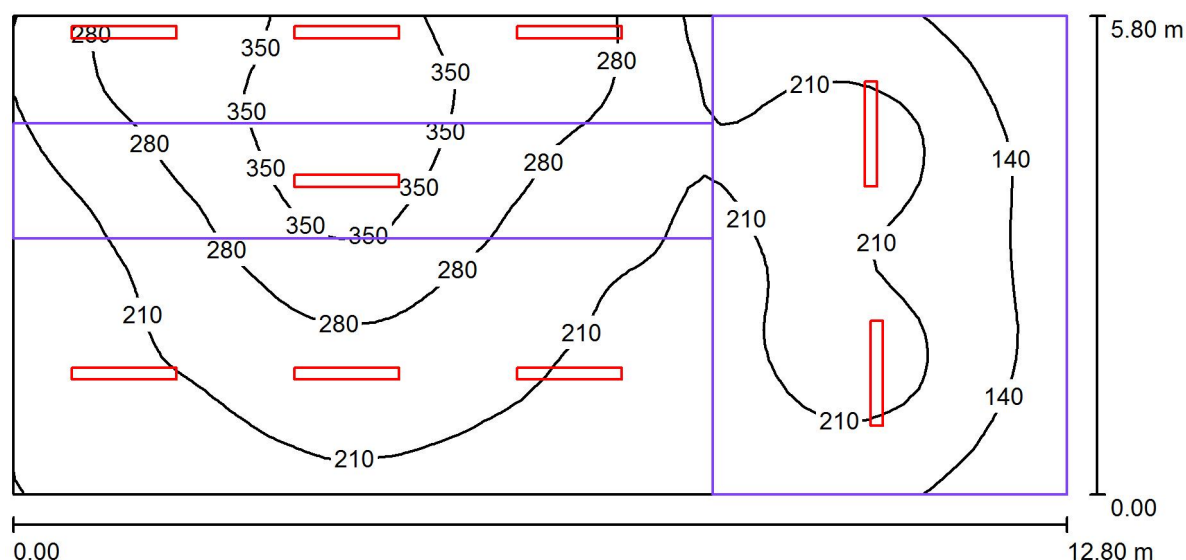

Wysokość pomieszczenia: 5.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.63

Wartości Lux, Skala 1:92

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	230	90	412	0.391
Podłoga	20	227	95	395	0.421
Sufity (8)	70	53	1.66	578	/
Ściany (7)	50	148	2.83	2512	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.100 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	9	PXF Lighting FIBRA III PC 2x36W (1.000)	4916	6700	86.0
W sumie:			44248	60300	774.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.43 \text{ W/m}^2 = 4.54 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 74.24 m^2)