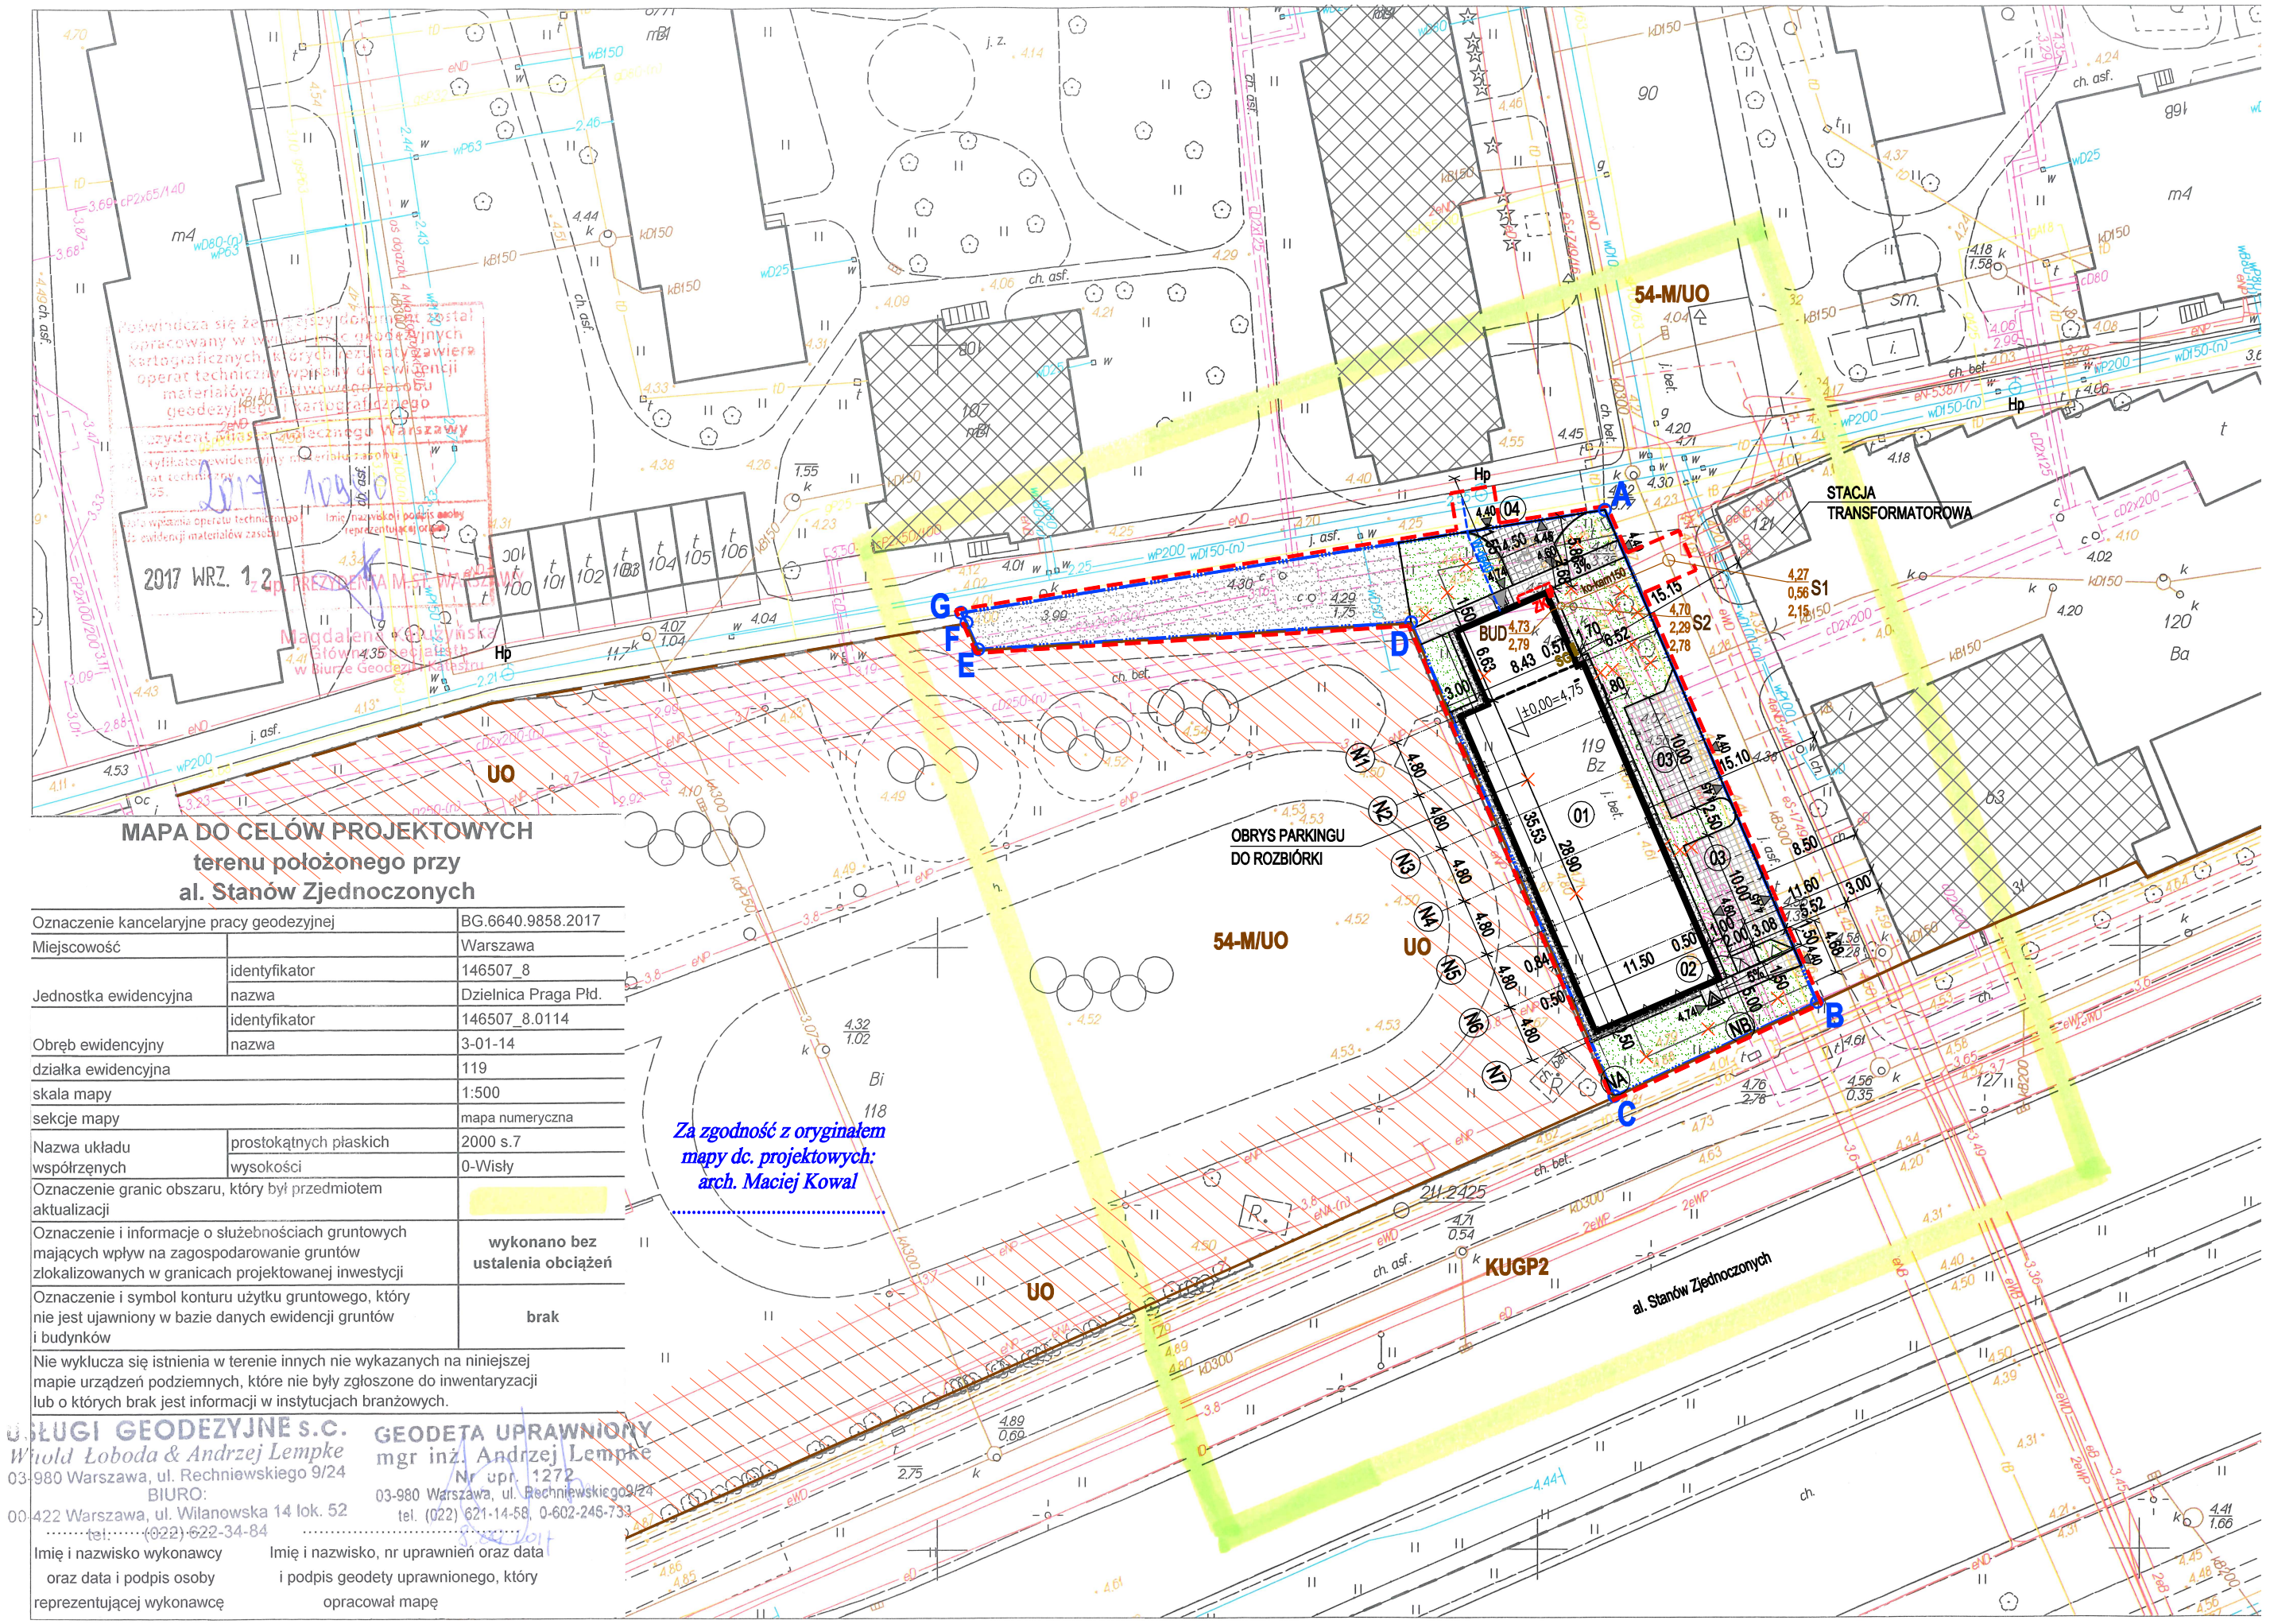

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
terenu położonego przy al. Stanów Zjednoczonych

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		BG.6640.9858.2017
Miejscowość		Warszawa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	146507_8
	nazwa	Dzielnica Praga Płd.
Obręb ewidencyjny	identyfikator	146507_8.0114
	nazwa	3-01-14
działka ewidencyjna		119
skala mapy		1:500
sekcje mapy		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 s.7
	wysokości	0-Wisły
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Za zgodność z oryginałem mapy dc. projektowych: arch. Maciej Kowal

USŁUGI GEODEZYJNE s.c.
Witołd Łoboda & Andrzej Lempke
03-980 Warszawa, ul. Rechniewskiego 9/24
BIURO:
00-422 Warszawa, ul. Wilanowska 14 lok. 52
tel. (022) 622-34-84

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Lempke
Nr upr. 1272
03-980 Warszawa, ul. Rechniewskiego 9/24
tel. (022) 621-14-58, 0-602-246-733

Imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

LEGENDA :

- A-G — GRANICA DZIAŁKI 119
- ZAKRES OPRACOWANIA
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU Z PLANU MIEJSCOWEGO
- LINIA WYDZIELAJĄCA TEREN USŁUG OŚWIATY NA TERENIE 54-M/UO
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 01 PROJEKTOWANE BOISKO Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM
- 02 PROJEKTOWANE MIEJSCE DO CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADÓW
- 03 PLAC NA 4 STANOWISKA POSTOJOWE - NIEOBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- 04 ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ (DO REMONTU) - NIEOBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- PROJ. NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ (KOLOR GRAFITOWY) - WJAZD
- PROJ. NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ (KOLOR SZARY) - CHODNIK
- PROJ. OPASKA ŻWIROWA
- PROJ. TRAWNIK
- PROJ. NAW. Z AŻUROWEJ KRATY POLIETYLEN., WYPEŁNIENIE ŻWIREM
- GRUNT RODZIMY
- PROJ. OBRZEŻE/KRAWĘŻNIK BETON.
- PROJ. WEJŚCIE GŁÓWNE
- PROJ. WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- 6,24 PROJEKTOWANA RZĘDNA DRÓG I CHODNIKÓW
- OBIEKTY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI: - PARKING TERENOWY - NIECZYNNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA
- Hp HYDRANT ISTNIEJĄCY

INSTALACJE SANITARNE:

- SG — SZAFKA GAZOWA Z UKŁADEM POMIAROWYM, KURKIEM GŁÓWNYM ORAZ ZAWOREM ODCINAJĄCYM
- W-de40 — PRZYŁĄCZE WODY - NIEOBJĘTE POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- ko-kan150 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - NIEOBJĘTE POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- ZK — ZŁĄCZE KABLOWE - NIEOBJĘTE POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- KABEL ZASILAJĄCY YKY2o 5x25mm² W RURZE OCHRONNEJ UKŁADANY 0,5m OD ZAPLECZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Z BILANSEM TERENU

POW. DZIAŁKI 119, W TYM:		1 050,00 m²	100,0%
1. POW. ZABUDOWY		388,24 m²	37,0%
BOISKO Z PRZEKRYCIEM	332,35 m²		
ZAPLECZE	55,89 m²		
2. POW. UTWARDZONE		121,00 m²	11,5%
WJAZD I CHODNIKI (KOSTKA BRUKOWA)	69,00 m²		
50% PARKINGU (KRATKA POLIETYLEN.+ŻWIR)	52,00 m²		
3. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA		446,76 m²	42,6%
TRAWNIK, DRZEWA ORAZ KRZEWY	267,16 m²		min. 30%
GRUNT RODZIMY	179,60 m²		
4. POW. PRZEPUSZCZALNA		94,00 m²	8,9%
OPASKA ŻWIROWA (TŁUCZEŃ GRANITOWY)	42,00 m²		
50% PARKINGU (KRATKA POLIETYLEN.+ŻWIR)	52,00 m²		

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-14, PRAGA POŁUDNIE (WARSZAWA, ul. STANÓW ZJEDNOCZONYCH)
INWESTOR:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
GENERALNY WYKONAWCA:	Sport Halls s.c, ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław, sporthalls@sporthalls.com, tel: 71 715 91 93
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	K2SE, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, tel: 791 392 240, 605 446 077, biuro@K2se.com, www.k2se.com
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MACIEJ KOWAL, UPR. NR: 14/DSOKK/2012
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. JAKUB ONYSZKIEWICZ, UPR. NR: 22/DSOKK/2012
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FORMAT: 580x297	DATA: WRZESIEŃ 2017 r. / SKALA: 1:500 / DATA I NR ZMIANY:
NUMER PROJEKTU: 545	FAZA_BRANŻA_NR RYSUNKU: PB_A_001