

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-02 0314-06 analogia	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego oraz termy elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
10	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
14	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		98,2	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
16	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		27,7	m ²	27,700	
				RAZEM	27,700
17	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
18	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6,1	m ²	6,100	
				RAZEM	6,100
19	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,3	m ²	19,300	
				RAZEM	19,300
20	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie fragmentu podciągu nad pierwszym stopniem schodów	m ²		
		0,15	m ²	0,150	
				RAZEM	0,150
21	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
24	KNR-W 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
25	KNR-W 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		27,5	m	27,500	
				RAZEM	27,500
26	KNR-W 4-01 0333-09 analogia	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej- poszerzenie otworów drzwiowych do wymiaru 90x210 cm	m		
		20,4	m	20,400	
				RAZEM	20,400
27	S-215 0300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
28	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
29	S-215 0500-02 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm- wykonanie przejść z instalacji stalowej na polipropylenową	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 9-25 0101-04	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 20-22 mm otulinami Armaflex o grubości 6 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
32	KNR 9-25 0101-05	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25 mm otulinami Armaflex o grubości 6 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
33	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
		125,9	m ²	125,900	
				RAZEM	125,900
34	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		135,1	m ²	135,100	
				RAZEM	135,100
36	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 2	m ²		
		135,1	m ²	135,100	
				RAZEM	135,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-12 0101-04	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach- zabudowy wnek z drzwiami	m ²		
		4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
38	KNR AT-12 0101-06	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m ²		
		4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
39	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		146,5	m ²	146,500	
				RAZEM	146,500
40	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		399,7	m ²	399,700	
				RAZEM	399,700
41	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		Krotność = 2	m ²	399,700	
		399,7		RAZEM	399,700
42	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH- montaż narożników aluminiowych na narożnikach wypukłych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
43	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		Krotność = 2	m ²	146,500	
		146,5		RAZEM	146,500
44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		520,1	m ²	520,100	
				RAZEM	520,100
45	KNR-W 4- 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		59,5	m ²	59,500	
				RAZEM	59,500
46	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m ² - stalowe, nierdzewne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
47	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		14,2	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
48	KNR 2-02 1407-01 analogia	Szklenie ram wystawowych stałych szkłem płaskim - powierzchnia szyby do 1 m ² - wklejenie lustra nad umywalką	m ²		
		0,54	m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
49	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3,05	m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
50	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian- montaż półfutrów stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone- kompletne, z zamkiem na wkładkę i klamkami.	m ²		
		7,56	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
52	KNR 0-19 0929-02 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,6 m ² - zamiana naświetla pomiędzy kuchnią a łazienką, na stałe okno PCV	m ²		
		0,54	m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
53	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		145	m ²	145,000	


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	145,000
54	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 145	m ² m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
55	KNR 5-08 0514-07 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadiawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W- monta żdotychczasowych opraw/ bez kosztu materiałów podstawowych/ 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
56	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
57	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego- montaż kabiny natryskowej 80x100 cm, kompletnej z brodzikiem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 2-15 0115-04 analogia	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm- bateria do prysznicza 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-15 0403-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku- przerobienie podejścia do grzejnika z zamocowania ściennego na zamocowanie podokienne Krotność = 3 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm- powtórny montaż dotychczasowych grzejników 13	kpl. kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
64	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 55	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
65	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 120	szt. szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
66	KNR 2-02 1211-03 analiza indywidualna	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2- wykonanie kraty rozdzielającej biegi schodów, z wykonaniem drzwi otwieranych/ krata wg rysunku dołączonego do przedmiaru/ 18,86	m ² m ²	18,860	
				RAZEM	18,860
67	KNR-W 4-01 1302-02 analogia	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza- krata otwierana, zamykana na zamek z wkładką patentową, klamką bezpieczną, itp. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt stalowy na wspornikach- pochwyt ze stali nierdzewnej/ zamontowany pomiędzy parterem i piętrem/ 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
69	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m ² m ²	100,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100,000
70	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
71	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 25			
		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000

Architectural floor plan of the first floor of a building. The plan shows various rooms and their dimensions. The main rooms include:

- 1. BIBLIOTEKA** (Library) with dimensions 31.00 x 14.00.
- 2. CZYTELNIKA** (Reading area) with dimensions 18.90 x 13.00.
- 3. Kuchnia** (Kitchen) with dimensions 8.50 x 4.00.
- 4. Jadalnia** (Dining area) with dimensions 13.50 x 4.00.
- 5. Salon** (Living area) with dimensions 14.00 x 4.00.
- 6. Łazienka** (Bathroom) with dimensions 2.50 x 1.50.
- 7. Schody** (Stairs) with dimensions 4.00 x 2.00.
- 8. Kuchnia** (Kitchen) with dimensions 9.10 x 4.00.
- 9. PARKING** (Parking area) with dimensions 15.60 x 14.50.

The plan also shows a large outdoor area (Kuchnia) and a parking area (PARKING). Dimensions are given in meters (m) and centimeters (cm). The plan is oriented with North (N) at the top.

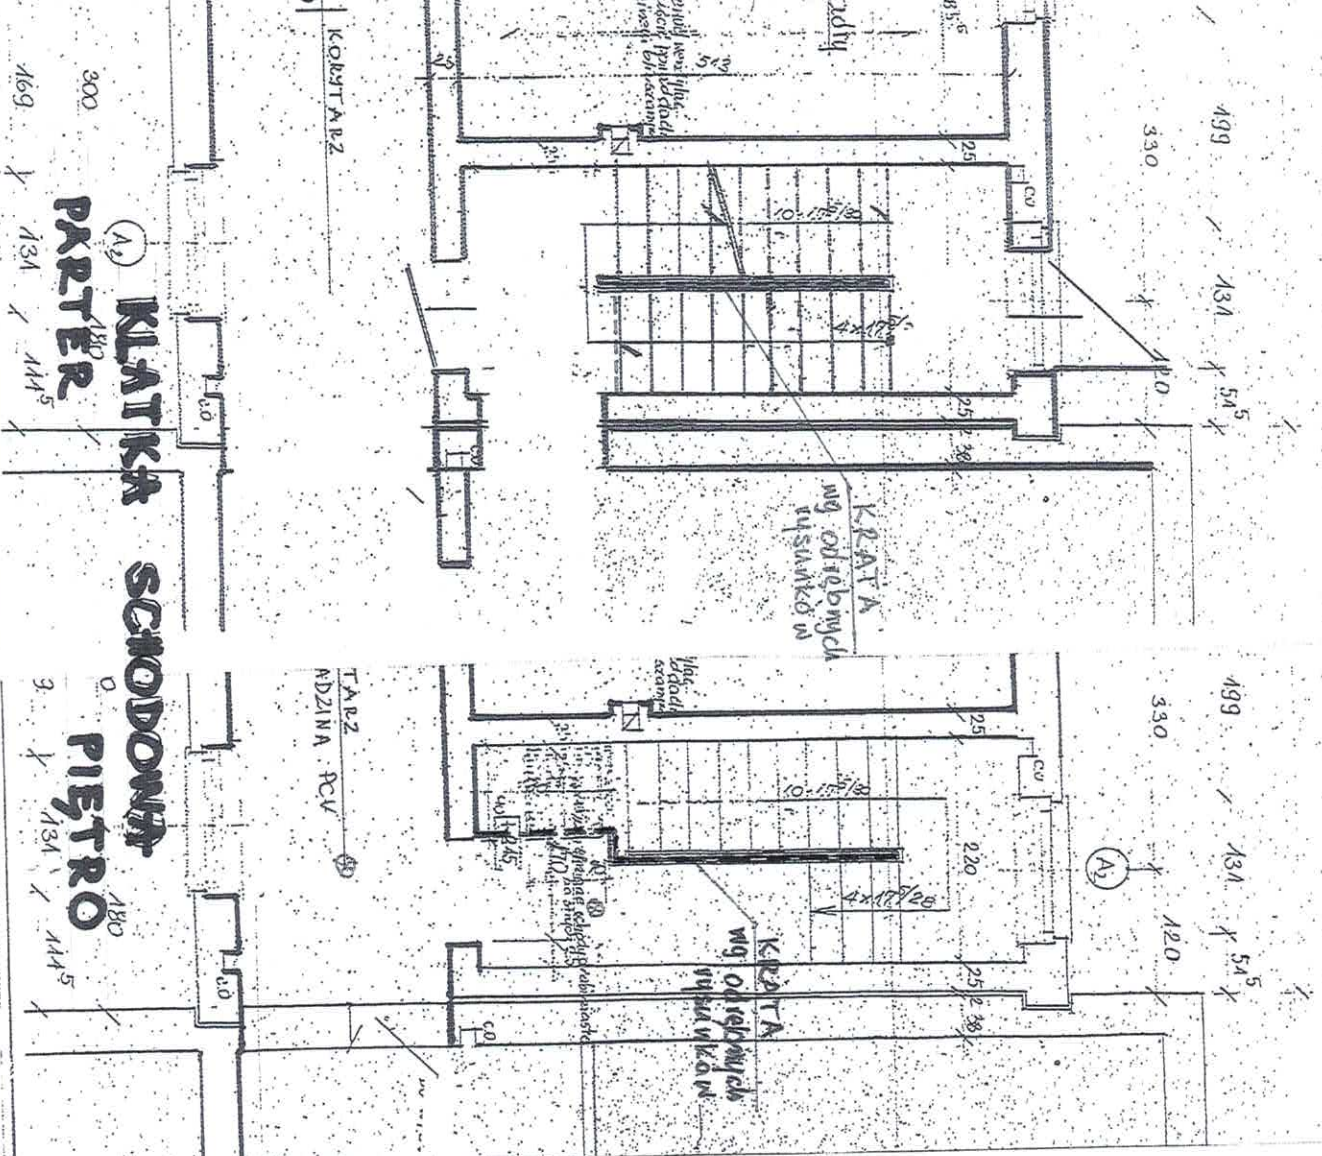

PRZEKRÓJ

