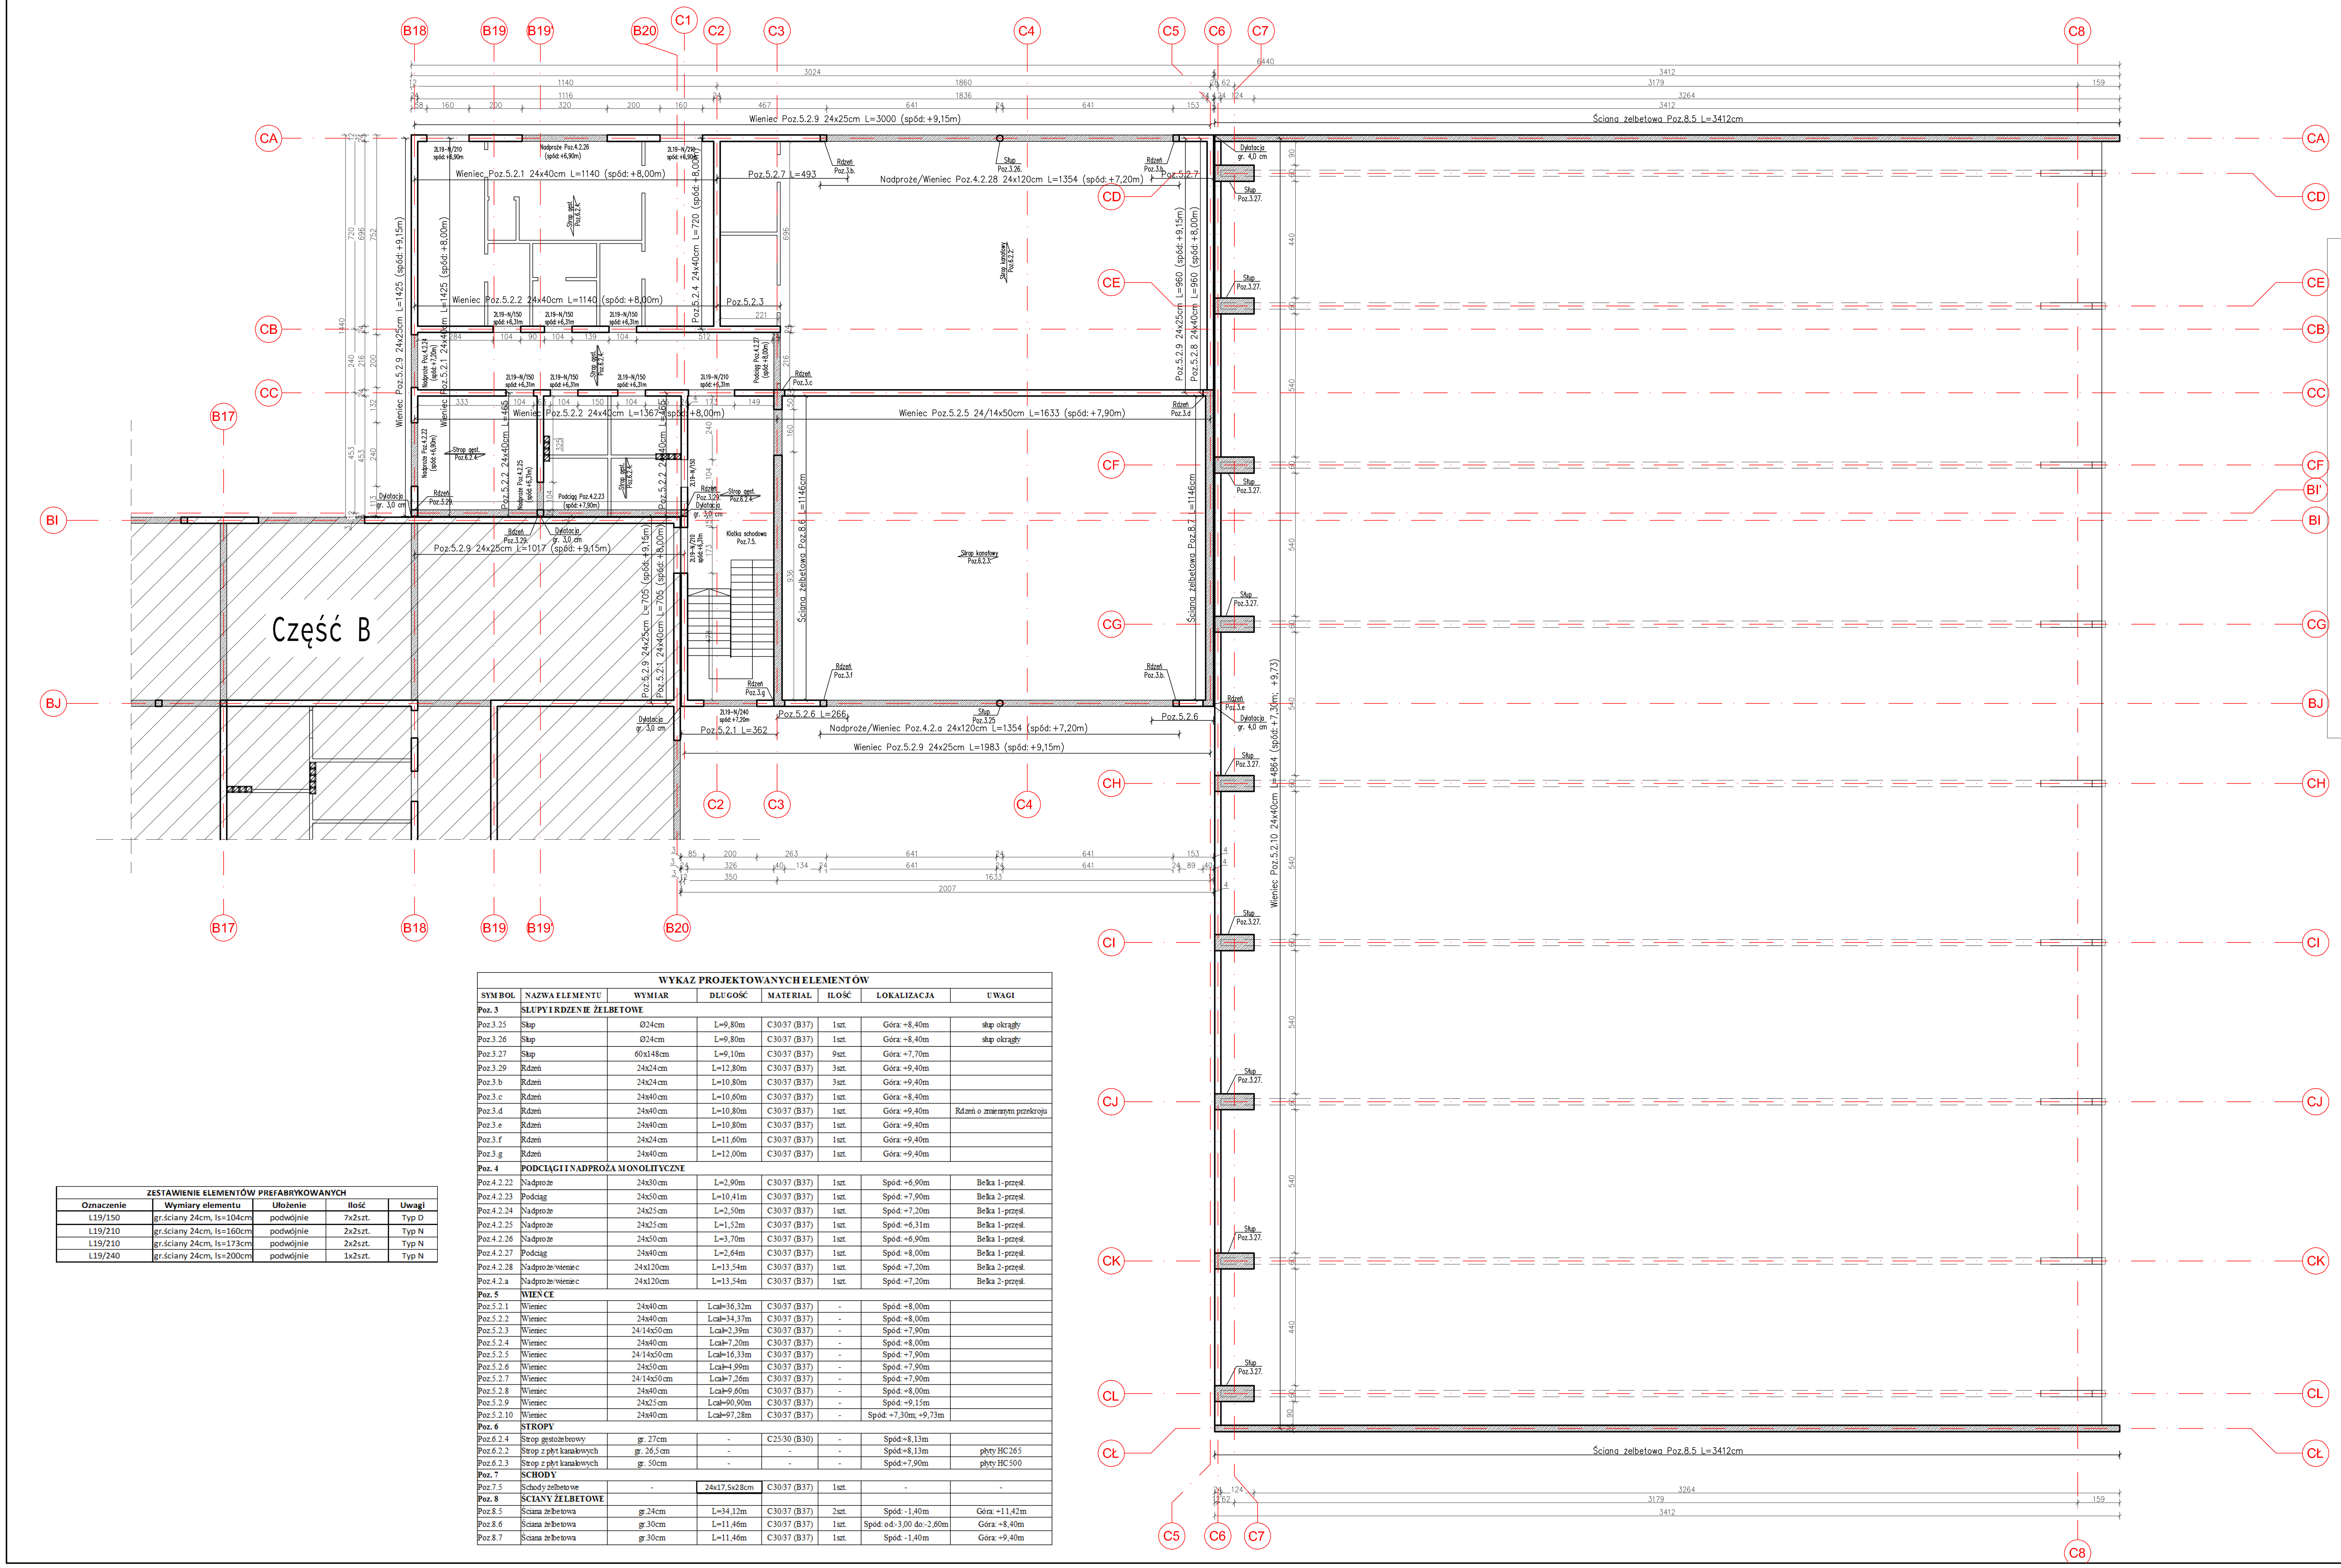

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	WYMIAR	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	ILOŚĆ	LOKALIZACJA	UWAGI
Poz. 3	**SŁUPY I RDZENIE ŻELBETOWE**						
Poz.3.25	Słup	Ø24cm	L=9,80m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+8,40m	słup okrągły
Poz.3.26	Słup	Ø24cm	L=9,80m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+8,40m	słup okrągły
Poz.3.27	Słup	60x148cm	L=9,10m	C30/37 (B37)	9szt.	Góra:+7,70m	
Poz.3.29	Rdzeń	24x24cm	L=12,80m	C30/37 (B37)	3szt.	Góra:+9,40m	
Poz.3.b	Rdzeń	24x24cm	L=10,80m	C30/37 (B37)	3szt.	Góra:+9,40m	
Poz.3.c	Rdzeń	24x40cm	L=10,60m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+8,40m	
Poz.3.d	Rdzeń	24x40cm	L=10,80m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+9,40m	Rdzeń o zmiennym przekroju
Poz.3.e	Rdzeń	24x40cm	L=10,80m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+9,40m	
Poz.3.f	Rdzeń	24x24cm	L=11,60m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+9,40m	
Poz.3.g	Rdzeń	24x40cm	L=12,00m	C30/37 (B37)	1szt.	Góra:+9,40m	
Poz. 4	**PODCIĄGI I NADPROŻA MONOLITYCZNE**						
Poz.4.2.22	Nadproże	24x30cm	L=2,90m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+6,90m	Belka 1-przęsł.
Poz.4.2.23	Podciąg	24x50cm	L=10,41m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+7,90m	Belka 2-przęsł.
Poz.4.2.24	Nadproże	24x25cm	L=2,50m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+7,20m	Belka 1-przęsł.
Poz.4.2.25	Nadproże	24x25cm	L=1,52m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+6,31m	Belka 1-przęsł.
Poz.4.2.26	Nadproże	24x50cm	L=3,70m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+6,90m	Belka 1-przęsł.
Poz.4.2.27	Podciąg	24x40cm	L=2,64m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+8,00m	Belka 1-przęsł.
Poz.4.2.28	Nadproże/wieniec	24x120cm	L=13,54m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+7,20m	Belka 2-przęsł.
Poz.4.2.a	Nadproże/wieniec	24x120cm	L=13,54m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:+7,20m	Belka 2-przęsł.
Poz. 5	**WIEŃCE**						
Poz.5.2.1	Wieniec	24x40cm	Lcał=36,32m	C30/37 (B37)	-	Spód:+8,00m	
Poz.5.2.2	Wieniec	24x40cm	Lcał=34,37m	C30/37 (B37)	-	Spód:+8,00m	
Poz.5.2.3	Wieniec	24/14x50cm	Lcał=2,39m	C30/37 (B37)	-	Spód:+7,90m	
Poz.5.2.4	Wieniec	24x40cm	Lcał=7,20m	C30/37 (B37)	-	Spód:+8,00m	
Poz.5.2.5	Wieniec	24/14x50cm	Lcał=16,33m	C30/37 (B37)	-	Spód:+7,90m	
Poz.5.2.6	Wieniec	24x50cm	Lcał=4,99m	C30/37 (B37)	-	Spód:+7,90m	
Poz.5.2.7	Wieniec	24/14x50cm	Lcał=7,26m	C30/37 (B37)	-	Spód:+7,90m	
Poz.5.2.8	Wieniec	24x40cm	Lcał=9,60m	C30/37 (B37)	-	Spód:+8,00m	
Poz.5.2.9	Wieniec	24x25cm	Lcał=90,90m	C30/37 (B37)	-	Spód:+9,15m	
Poz.5.2.10	Wieniec	24x40cm	Lcał=97,28m	C30/37 (B37)	-	Spód:+7,30m; +9,73m	
Poz. 6	**STROPY**						
Poz.6.2.4	Strop gęstożebrowy	gr. 27cm	-	C25/30 (B30)	-	Spód:+8,13m	
Poz.6.2.2	Strop z płyt kanałowych	gr. 26,5cm	-	-	-	Spód:+8,13m	płyty HC265
Poz.6.2.3	Strop z płyt kanałowych	gr. 50cm	-	-	-	Spód:+7,90m	płyty HC500
Poz. 7	**SCHODY**						
Poz.7.5	Schody żelbetowe	-	24x17,5x28cm	C30/37 (B37)	1szt.	-	-
Poz. 8	**ŚCIANY ŻELBETOWE**						
Poz.8.5	Ściana żelbetowa	gr.24cm	L=34,12m	C30/37 (B37)	2szt.	Spód:-1,40m	Góra:+11,42m
Poz.8.6	Ściana żelbetowa	gr.30cm	L=11,46m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód: od -3,00 do -2,60m	Góra:+8,40m
Poz.8.7	Ściana żelbetowa	gr.30cm	L=11,46m	C30/37 (B37)	1szt.	Spód:-1,40m	Góra:+9,40m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Oznaczenie	Wymiary elementu	Ułożenie	Ilość	Uwagi
L19/150	gr.ściany 24cm, ls=104cm	podwójnie	7x2szt.	Typ D
L19/210	gr.ściany 24cm, ls=160cm	podwójnie	2x2szt.	Typ N
L19/210	gr.ściany 24cm, ls=173cm	podwójnie	2x2szt.	Typ N
L19/240	gr.ściany 24cm, ls=200cm	podwójnie	1x2szt.	Typ N

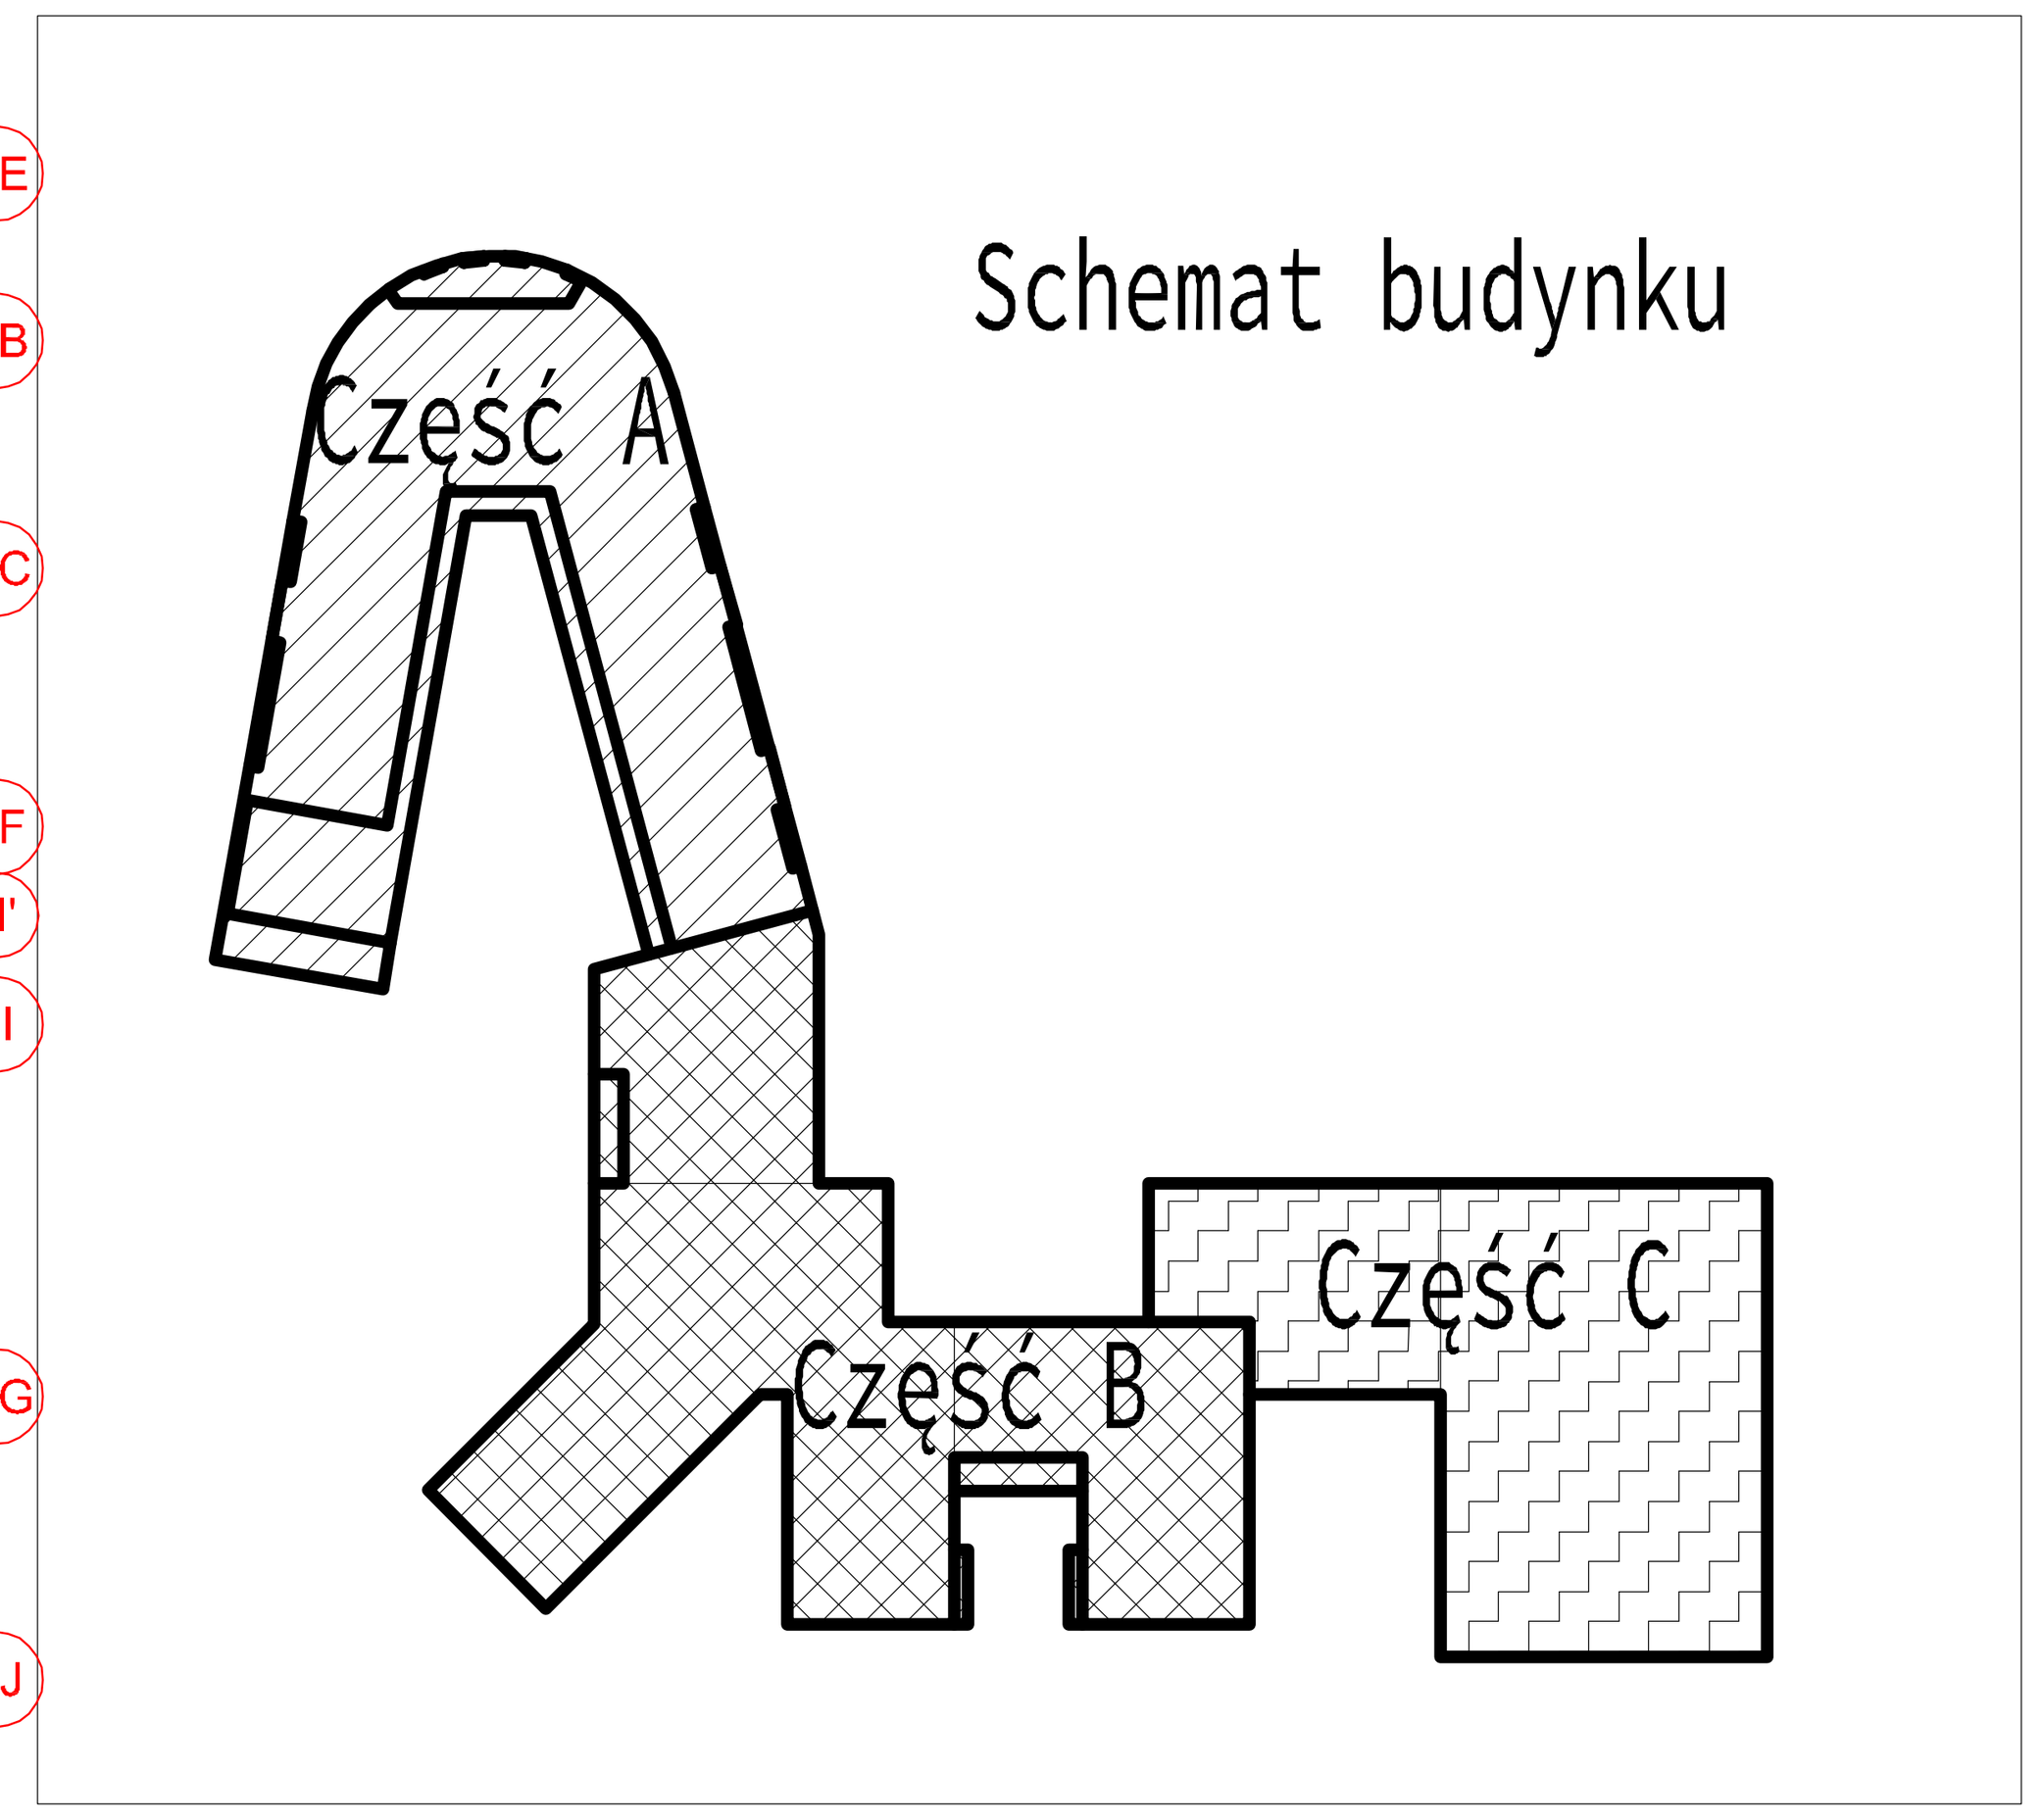

SCHEMAT KONSTRUKCJI I PIĘTRA - CZĘŚĆ C BUDYNKU

UWAGA:
1. Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIN (B500SP)
   strzemiona: A-IIIN (B500A)
3. Otulina zbrojenia:
   - dla elementów w gruncie: min.50mm
   - dla elementów poza gruntem: min.30mm
4. Klasa ekspozycji: XC3
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.

±0,00 = 5,00m n.p.W.

UWAGI I OZNACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branżowymi.
2. Zestawienia elementów konstrukcyjnych budynku na tym schemacie dotyczą parteru części C budynku.

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: **Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego
03-841 Warszawa
działka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Południe
obręb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Południe

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT KONSTRUKCJI I PIĘTRA - CZĘŚĆ C BUDYNKU			SKALA: 1:100
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PODPIS:	DATA: 05.2017
			FAZA: P/W
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud 141/00/WŁ w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: K/39
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Justyna Knieciak			
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Paulina Antoniak			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	upr. bud 413/73/ŁW w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: K93