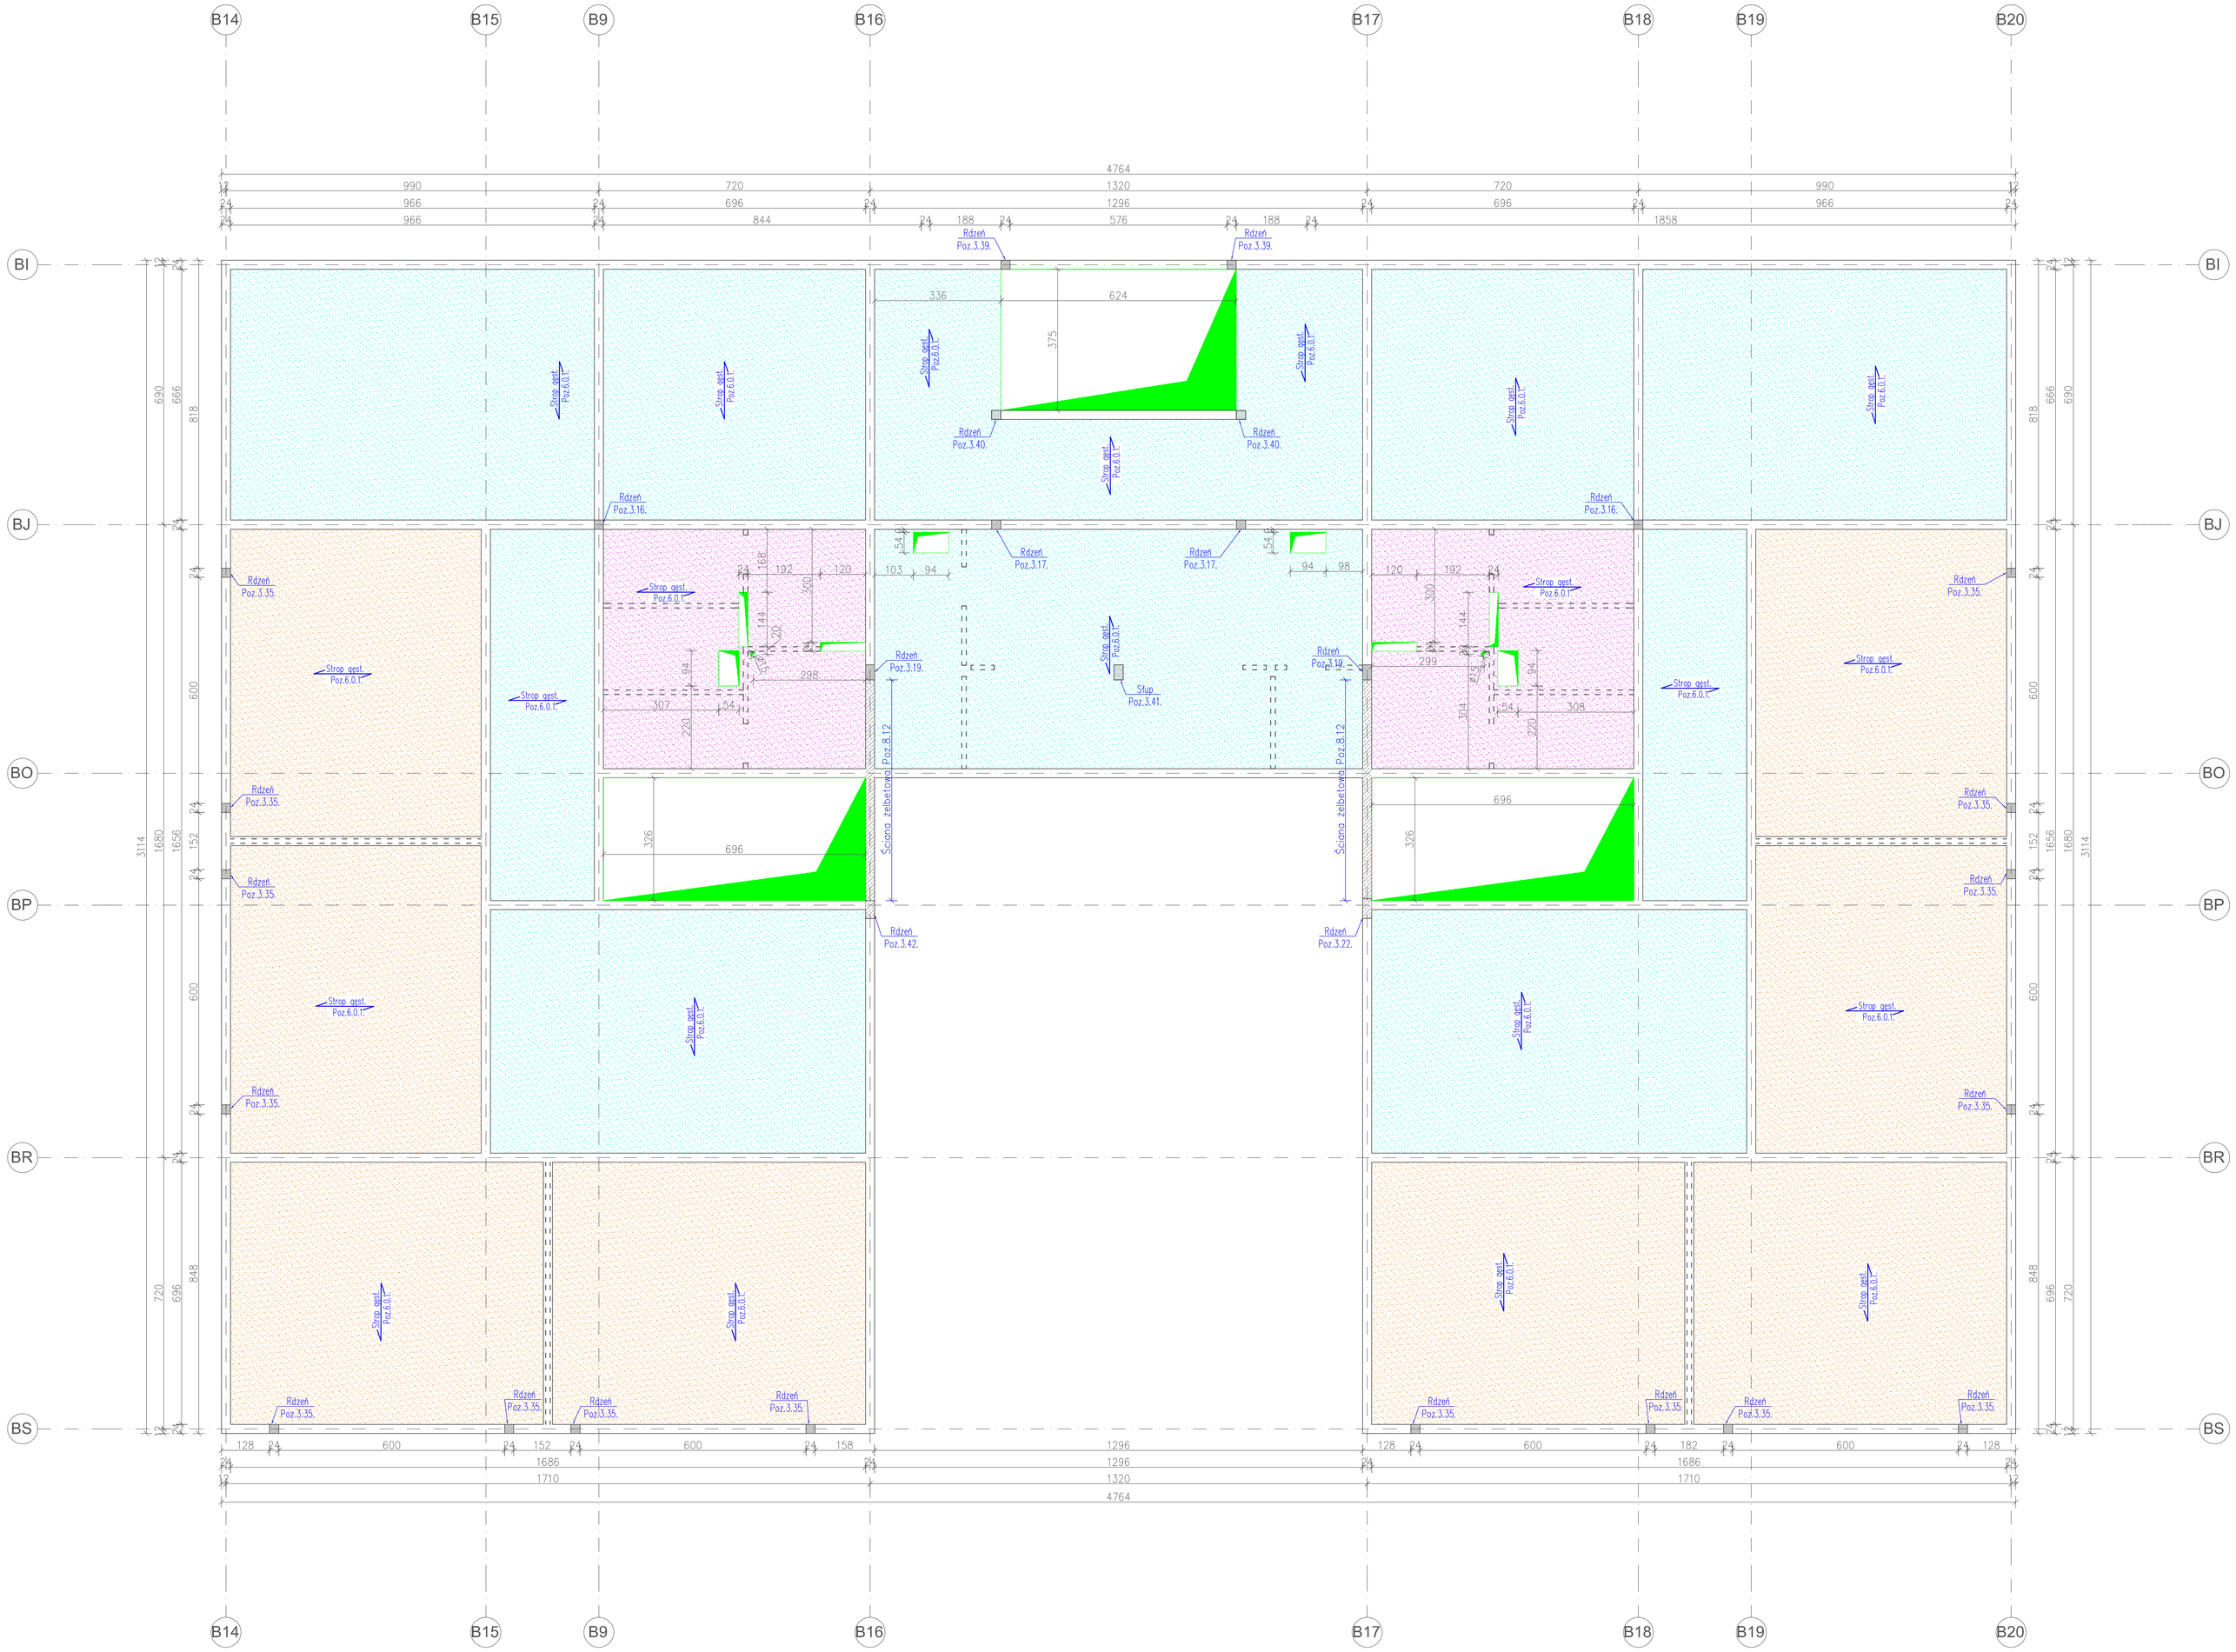

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPÓW

Obciążenia	obc. charakt. [kN/m2]	γ_f	obc. oblicz. [kN/m2]
STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.0.1			
- obc. stałe (warstwy stropu)	2,79	1,30	3,63
- obc. zmienne użytkowe	2,50	1,30	3,25
- obc. montażowe	0,75	1,20	0,90
Σ	6.04	1,33	7.78
STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.0.1			
- obc. stałe (warstwy stropu)	2,79	1,30	3,63
- obc. zmienne użytkowe	3,00	1,30	3,90
- obc. montażowe	0,75	1,20	0,90
Σ	6.54	1,33	8.43
STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.0.1			
- obc. stałe (warstwy stropu)	2,79	1,30	3,63
- obc. zmienne użytkowe	4,00	1,30	5,20
- obc. montażowe	0,75	1,20	0,90
Σ	7.54	1,33	9.73

obc. stropu ściankami działowymi:
- obciążenie liniowe:
8,42kN/m x 1,1 = 9,27kN/m

Schemat obciążeń stropów nad piwnicą - część B budynku

UWAGA:
1. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
2. Strop projektuje się do klasy REI 30.

LEGENDA:

- kierunek oparcia stropu
- otwór
- obciążenia stropu
- obc. stropu od ścianek działowych
- słupy / rdzenie żelbetowe
- obc. stropu centralami wentylacyjnymi

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: **Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 03-641 Warszawa**
działka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Południe
obręb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Południe

TYTUŁ RYSUNKU: **Schemat obciążeń stropów nad piwnicą - część B budynku**

SKALA: **1:100**

DATA: **05.2017**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA**

PODPIS:

FAZA: **PW**

PROJEKTANT: mgr inż. **Ewa Owczarek**	upr. bud 141/00/WL w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: **K/17**
ASYSTENT PROJ: mgr inż. **Justyna Kmieciak**			
ASYSTENT PROJ: mgr inż. **Paulina Antoniak**			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. **Romuald Chomiczewski**	upr. bud 413/73/L/W w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: **K/58**