

SEGMENT A - ELEWACJA WSCHODNIA  
WEWNĘTRZNA I ZACHODNIA WEW.

1. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor biały
2. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor ultramaryn
3. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor pomarańczowy
4. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty RAL1016
5. Logo/napis - kolorowe logo przedstawiają trójwymiarowe z płyty HPL 1,0cm, litery napisu wysokości 1m czcionka Arial
6. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty cytrynowy
7. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor niebieski RAL5012
8. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor błękitny
9. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty RAL1006
10. Zacienienie - Słupki z siatki swierkowego 6x12 impregnowane i malowane lakierem bezbarwnym osadzone w sławkiej ocynkowanej stopce osadzonej na prefabrykowanej podwalinie betonowej
11. Fasady/słusiarz okienna i drzwiowa - profile aluminowe malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035 - struktura, szkło przelazienne/przeziarte ciemnoszare
12. Schody, tarasy wejściowe - granit polieniowany
13. Poręcze zewnętrzne - rura okragla ze stali malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035

- 4 Cokoł - tylny mozaikowy ciemnoszary
- 5 Balustrada ochronna - wysokość 2m (ponad dach zielony) pręty Ø16 stalowa malowana proszkowo, słupki Ø48 malowane proszkowo
- 6 Wykładka podłogowa - 120x120cm; zmieniony 1 tra podstawie 2 tra podłogę
- 7 Płaski sufit stalowy 50x60mm, całość malowana proszkowo na kolor biały
- 8 Szczyt zewnętrzna/kominy - tynk siłkatowy, gładki w kolorze białym
- 9 Oplazierzenie - blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL 7035
- 10 Płot maskujący - systemowe panele aluminiowe w kolorze białym, wysokość 2m
- 11 Taras - deska tarasowa kompozytowa na systemowej

**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.**  
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA:**  
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

"UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"

PROJEKT:  
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie ul. Jana  
Nowaka - Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą  
techniczną

- III. Irena Nowaka - leżniarskiego

03-841 Warszawa  
dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35

RYTUŁ RYSUNKU:

SEGMENT A - ELEWACJA WSCHODNIA  
WEWNĘTRZNA I ZACHODNIA WEW.

DATA: 05.2017 r

GRANZA:	ADOLITE/TI DA	PODPS:	FAZA:
---------	---------------	--------	-------

ARCHITETURA	PW
-------------	----

PROJEKTANT:	nr bud. 07/0000/2012 w sprawie	NR RYSUNKU:
-------------	--------------------------------	-------------


mgr inż. Jarosław Kowalczyk

	an uncorrelated noise) (see Appendix)	A/07
--	---------------------------------------	------



SYSTEM PROJ:

mgr inż. arch. **Ewa Hinz**


SPRAWDZAJĄCY:	UOC. bud. 356/61 w szczególności	NR STRONY:
---------------	----------------------------------	------------

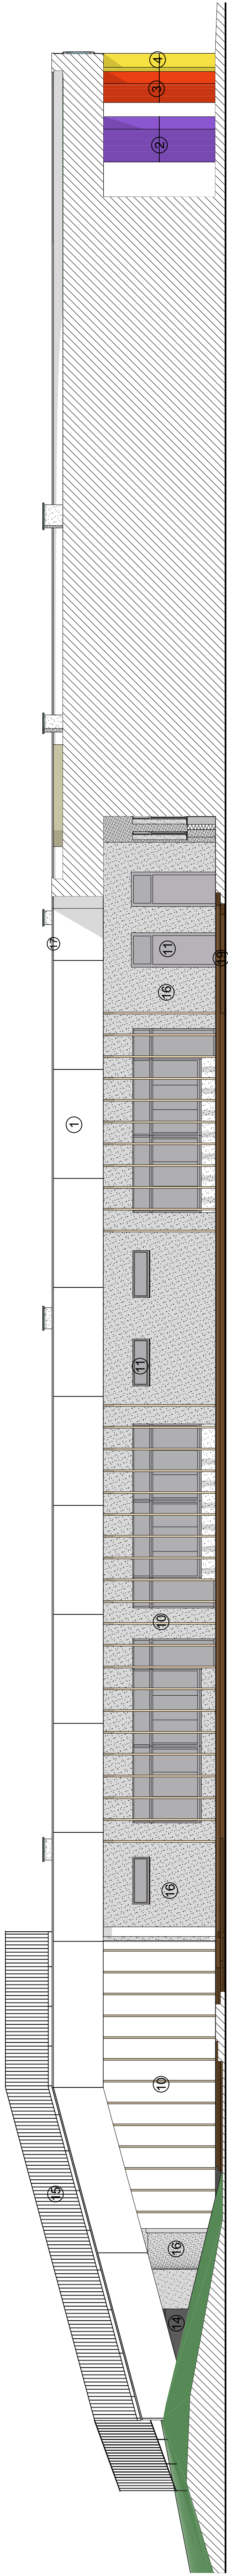

**EWACJA WSCHDNIA WENETRZNA SKALA 1:100**

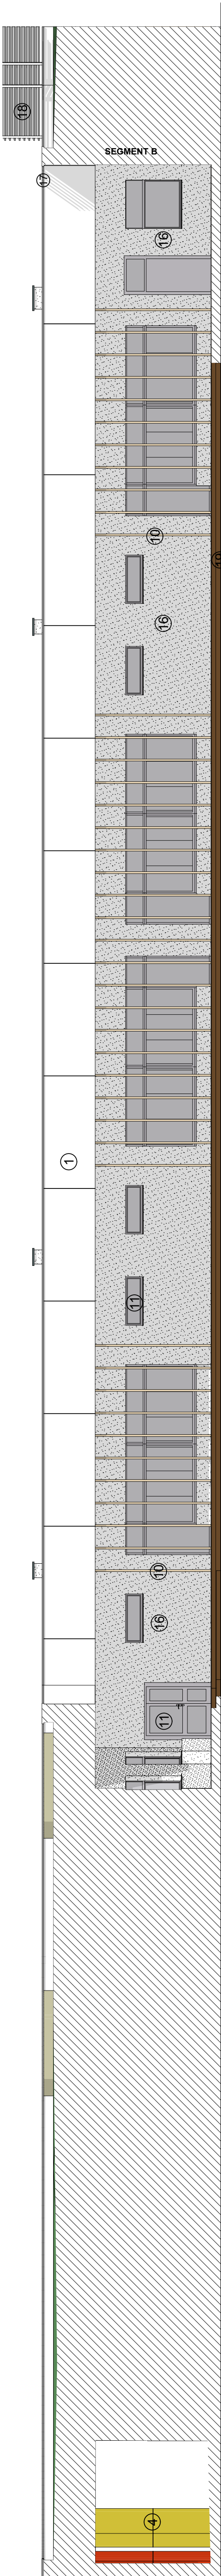

**FI EWAC:IA ZACHODNIA WEWNETRZNA SKAL A 1:100**

