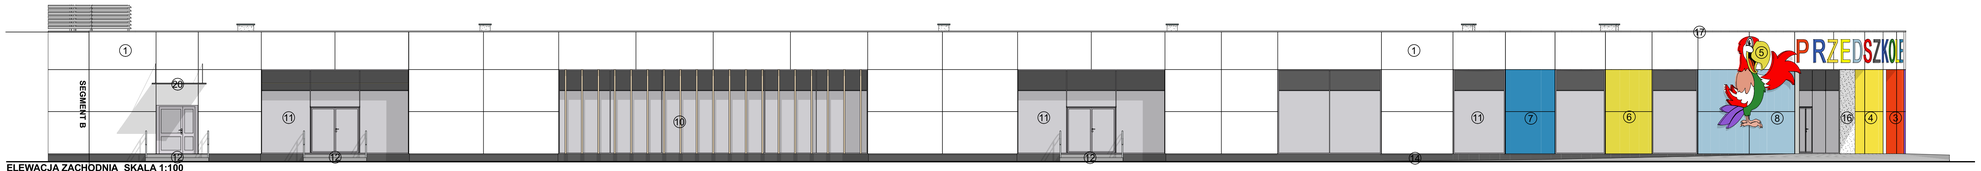

ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

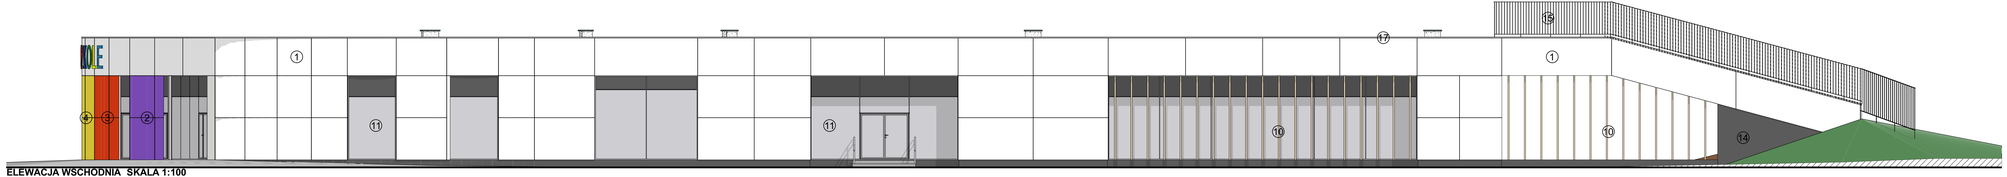

ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

SEGMENT A - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

1. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor biały
2. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor ultramaryn
3. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor pomarańczowy
4. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty RAL1016
5. Logo/Napis - kolorowe logo przedszkola trójwymiarowe z płyty HPL 1,0cm, litery napisu wysokości 1m czcionka ARIAL
6. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty cytrynowy
7. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor niebieski RAL5012
8. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor błękitny
9. Ściana zewnętrzna - okładzina HPL 0,8 kolor żółty RAL 1006
10. Zacienienie - Słupki z strewna świerkowego 6x12 impregnowane i malowane lakierem bezbarwnym osadzone w stalowej ocynkowanej stopce osadzonej na prefabrykowanej podwalinie betonowej
11. Fasady/ślusarla okienna i drzwiowa - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolorz szary RAL 7035 struktura, szkło przeźierne/nieprzeźierne ciemnoszare
12. Schody, tarasy wejściowe - granit płomieniowany
13. Poręcze zewnętrzne - rura okrągłą ze stali malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035
14. Cokół - tynk mozaikowy ciemnoszary
15. Balustrada ochronna - wysokość 2m (ponad dach zielony) pręty Ø15 rozstaw maksymalny 12cm, zwieńczony i na podstawie z płaskownika stalowego 50x6mm, całość malowana proszkowo na kolor biały
16. Ściana zewnętrzna/kominy - tynk silikatowy, gładki w kolorze białym
17. Opierzenie - blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL 7035
18. Płot maskujący - systemowe lamele aluminiowe w kolorze białym, wysokość 2m
19. Zadaszenie - szkło hartowane na ciegnach stalowych w kolorze RAL 7035 (rozwiązanie systemowe)

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT: Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, 03-841 Warszawa, dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35

TYTUŁ RYSUNKU: SEGMENT A - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

SKALA: 1:100

DATA: 05.2017 r.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PODPIS:

FAZA: PW

NR RYSUNKU: A/06

PROJEKTANT: mgr inż. arch. **Jarosław Kowalczyk** — upr. bud. 07/LOOKK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

ASYSTENT PROJ.: mgr inż. arch. **Ewa Hinz**

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak** — upr. bud. 356/81 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

NR STRONY: