ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPÓW

Obciążenia		obc. charakt. [kN/m2]	γ_f	obc. oblicz. [kN/m2]
	STROP GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH SPRĘŻONYCH			
	- obc. stałe (warstwy stropu)	2,92	1,30	3,80
	- obc. zmienne użytkowe	3,00	1,30	3,90
	- obc. technologiczne	0,75	1,20	0,90
	Σ	6.67	1,32	8.60
	STROP GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH SPRĘŻONYCH			
	- obc. stałe (warstwy stropu)	2,92	1,30	3,80
	- obc. zmienne użytkowe	7,00	1,20	8,40
	- obc. technologiczne	0,75	1,20	0,90
	Σ	10.67	1,32	13.10
	STROP KANAŁOWY			
	- obc. stałe (warstwy stropu)	2,92	1,30	3,80
	- obc. zmienne użytkowe	7,00	1,20	8,40
	- obc. technologiczne	0,75	1,20	0,90
	Σ	10.67	1,32	13.10

obc. stropu ściankami działowymi:
- obciążenie liniowe:
8,21 kN/m x 1,1 = 9,03 kN/m

obc. stropu kominami

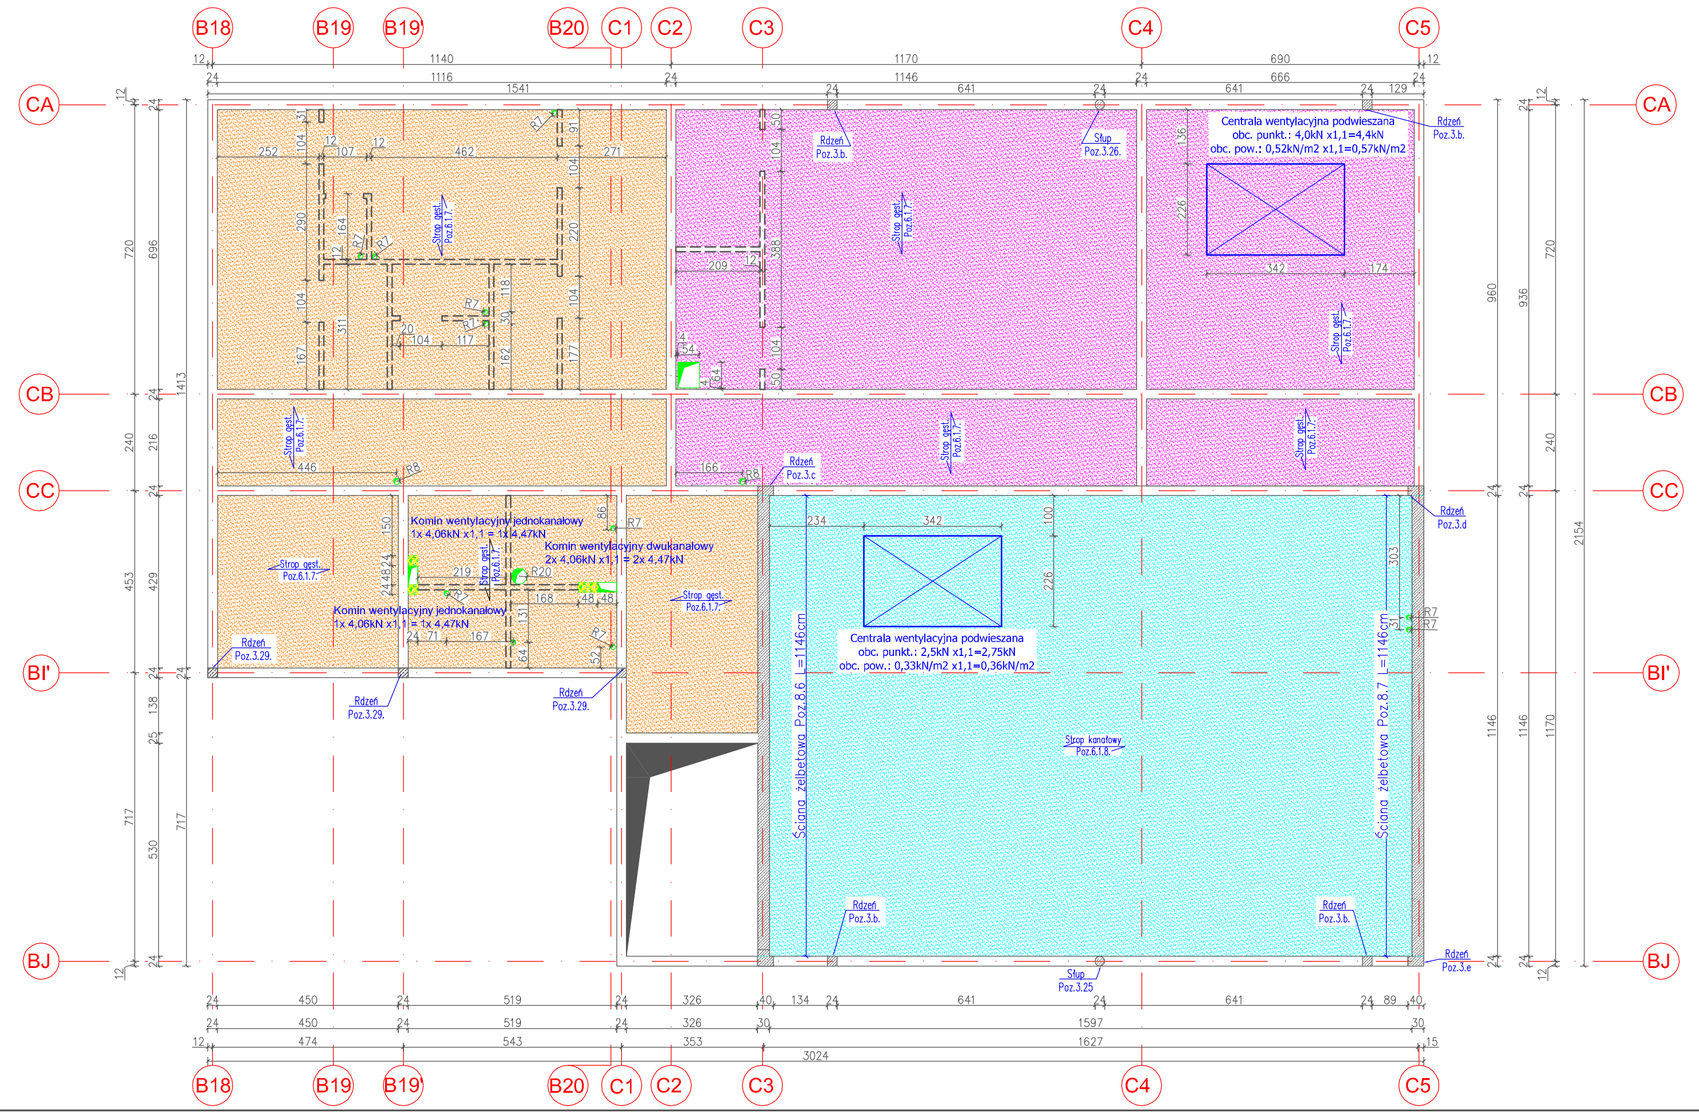

Schemat obciążeń stropów nad parterem - część C budynku

UWAGA:

1. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
2. Strop projektuje się do klasy REI 60.

LEGENDA:

- kierunek oparcia stropu
- otwór
- obciążenia stropu
- obc. stropu od ścianek działowych
- słupy / rdzenie żelbetowe
- obc. stropu centralami wentylacyjnymi

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT:
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego
03-841 Warszawa
działka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Południe
obręb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Południe

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat obciążeń stropów nad parterem - część C budynku

SKALA: 1:100

DATA: 05.2017

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PODPIS:

FAZA: PW

PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud 141/00/WŁ w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: K/40
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Justyna Kmieciak			
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Paulina Antoniak			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	upr. bud 413/73/L/W w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: K94