

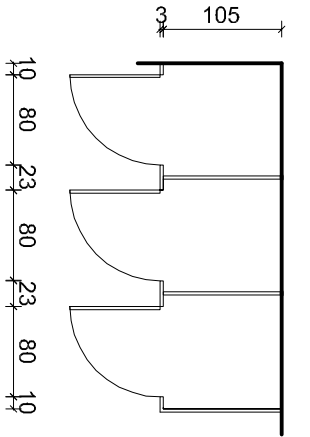
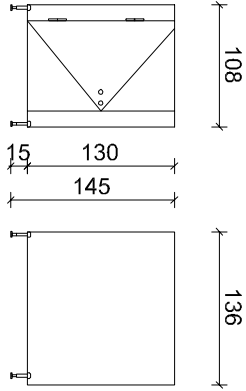
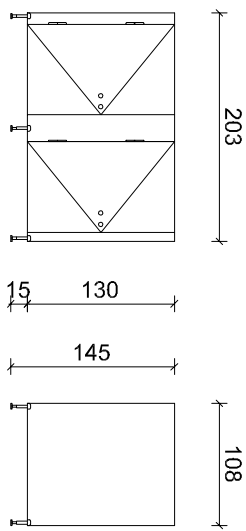
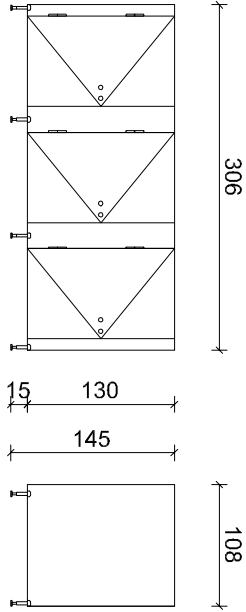


SEGMENT A - ZESTAWIENIE KABIN Z LAMINATU

z e s t a w i e n i e k a b i n z l a m i n a t u

symbol na rzucie	K 01	K 02	K 03
nazwa	kabiny usiępowe z laminatu	kabiny usiępowe z laminatu	kabiny usiępowe z laminatu
rzut (skala 1:100)			
widok (skala 1:100)			
ilość [szt.]	1	2	7
ilość [szt.] razem	1	2	7
uwagi	Ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty wiórowej w kolorze RAL 9002 stanowią płaską powierzchnię poza kłamkami i zawiasami. Krawędzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelką wpuszczaną w krawędź drzwi. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do gresu aluminiowymi profilami U o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinalący profil górny z aluminium 47 x 27 mm o lekko zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z niealumiowego nylonu w bezpiecznym kształcie C, rozeta z indyklatorem wolnejzajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Nóżki wykonane z rurki Ø18 mm z rozeta ze stali nierdzewnej i mocowane śrubami do podłogi.		

EKO

BUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKO

BUD" s.c.

Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone "

BUDOWA ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W REJONIE UL. JANA NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 03-841 Warszawa działka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35 jednostka ew. : 146507_8 Praga Południe obręb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Południe

PROJEKT:

BRANŻA:

PROJEKTANT:

ASYSTENT PROJ.:

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

DATA:

FAZA:

NR RYSUNKU:

SKALA:

1:100

NR STRONY:

A/11