


CENTRUM KULTURALNO - EDUKACYJNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




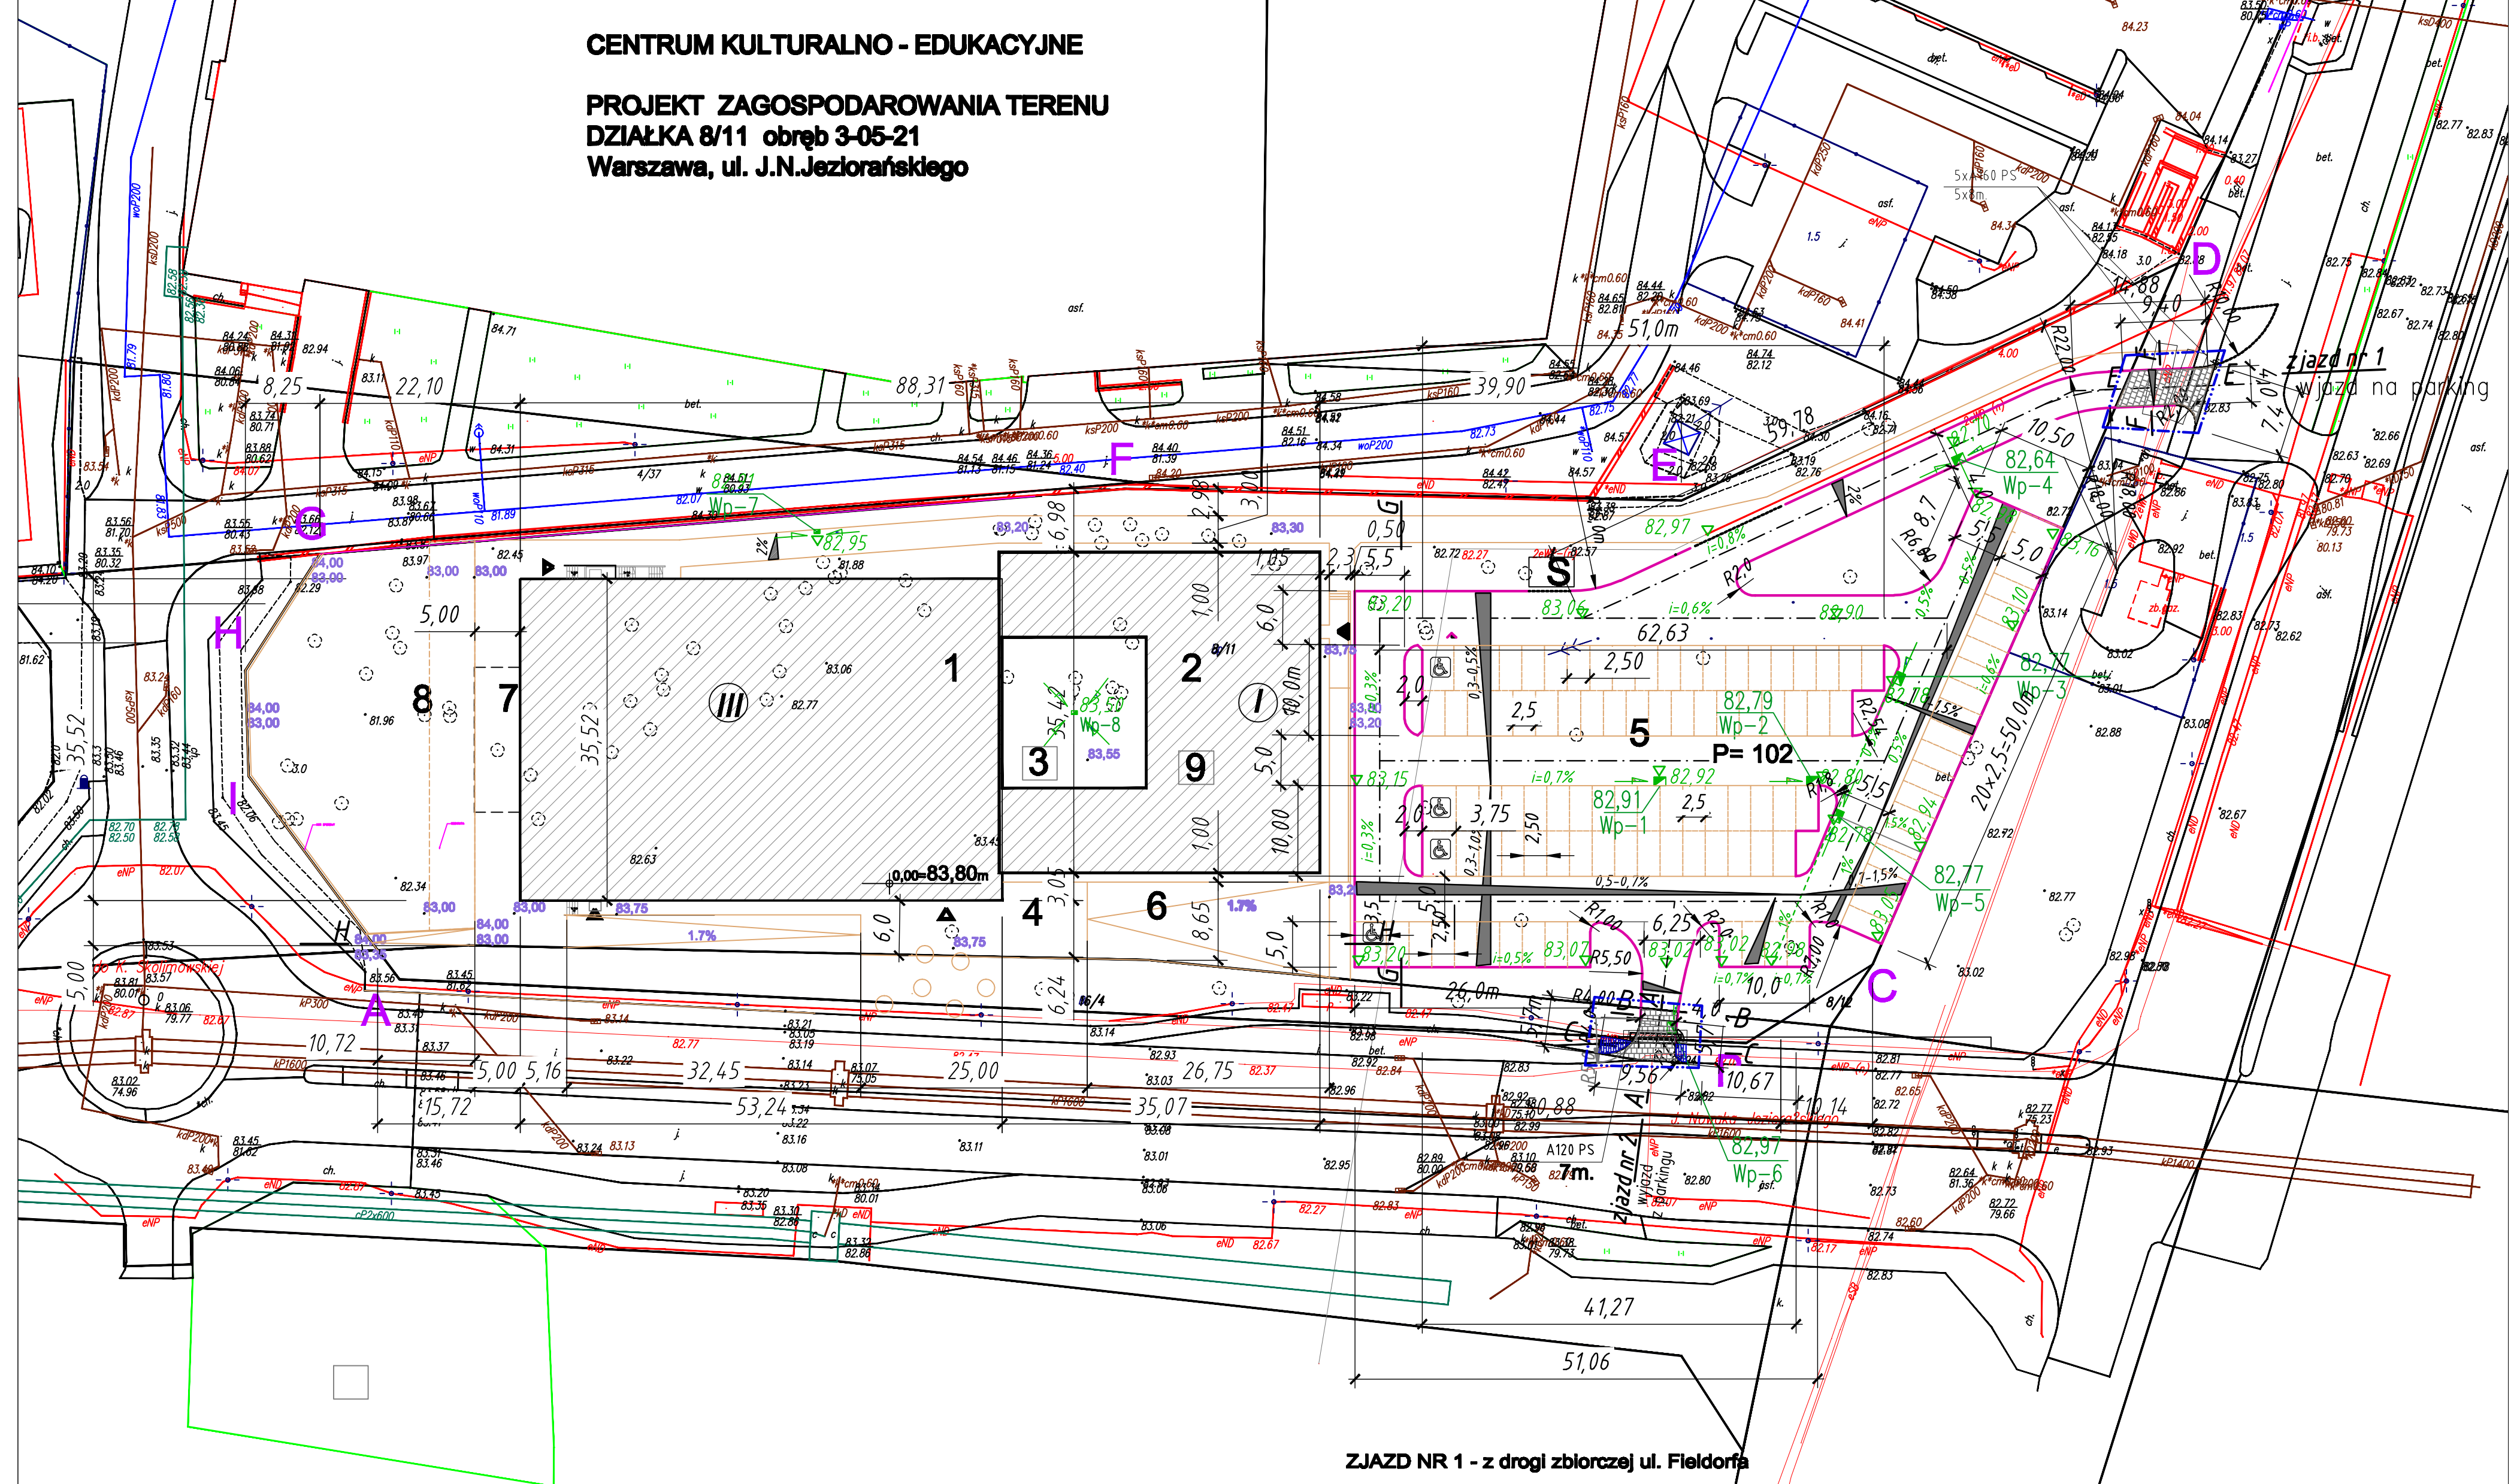

DZIAŁKA 8/11 obręb 3-05-21

Warszawa, ul. J.N.Jeziorańskiego



ZJAZD NR 1 - z drogi zbiorczej ul. Fieldorfa

ZJAZD NR 2 - z drogi gminnej - ul. J.N. Jeziorańskiego

-  jezdnia zjazdów- kostka na bazie betonu i kruszywa bazaltowego 1-4mm, o wym.20x10x 8cm wg PN-EN1338:2005 ;
wybarwienie szare, zbliżone do RA1 7046, powierzchnia antypoślizgowa, nierówności ok. 0,5mm, mikrofaza 2mm
szer. spoin 3mm, wypełnienie spoin posypką cementowo-piaskową, spoiny płaskie
-  linia krawężnika beton. 22x20cm obniżonego do +2cm
-  projekt. wpusty uliczne
-  projekt. obustronne przełożenie istn. chodnika z szarej kostki beton. w strefie zjazdu z ul. J.N. Jeziorańskiego na odl. 2,0 i 3,0 m
-  granica opracowania zjazdu

PROJEKT BUD-WYK ZJAZDU nr 112
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

BIURO 87A		ul. Oleśka 87a,	77-441 OPOLE	tel/fax: 77 441 08 82	www.Biuro87a.pl	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:		arch. M. Adamczak	arch. M. Nowacki	02/2000/Op	arch.-bud.	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:		arch. W. Adamczak	10/2000/Op	arch.-bud.		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		INWESTOR:		skala 1: 500		
Projekt koncepcyjny Centrum Kulturowo - Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie		Urząd Miasta Głównego Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe		data: 07. 2018		
RYSUNEK:		PZT		RYS. NR		
ZJAZDY I PARKINGI		AW-01a				